


Технический паспорт изделия : IL160539GS

АР-шкаф учета 1r.5ZP мет.панель.m.RW H1885B 1230T250mm Stmk

5 Места расположения счетчиков, 1 Ряды счетчиков, 7 Ряды после счетчиков, 399
Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Штирия

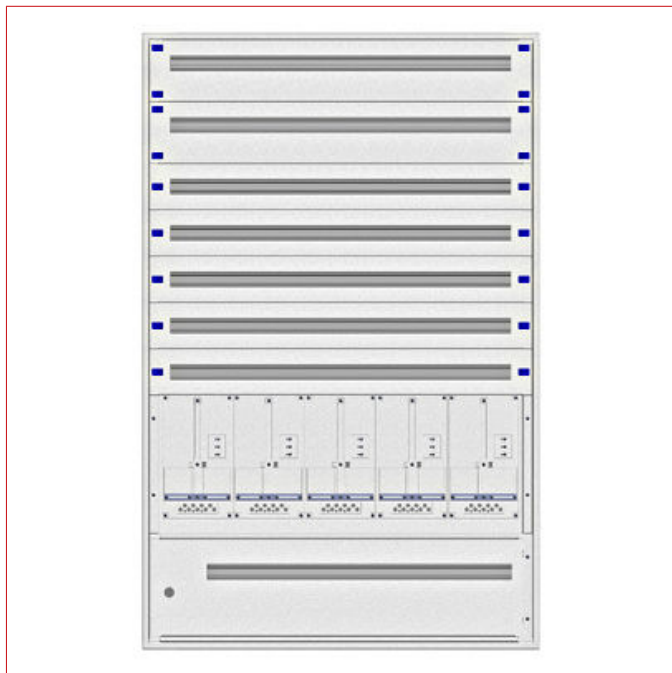

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технические данные

Ширина нетто (мм)	590,00
Высота нетто (мм)	1.885,00
Глубина нетто (мм)	250,00
EAN-код	9004840640106
Потеря мощности (W)	-871,00
Тип	AP-распределитель с комплектом для монтажа счетного устройства
Федеральная земля	Штирия
Вставные компоненты	Листовая сталь для передней панели
Цвет	RAL 7035
Ширина счетчика	5
МЕ (1 единица 44,45 мм)	39
Ряды счетчиков	1
Места расположения счетчиков	5
Степень защиты	IP20C
Ряды после счетчиков	7
Лицевая панель	Листовая сталь
Основное описание	Enclosure
Ширина модуля	399

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
AP-шкаф учета 1г.5ZP мет.панель.m.RW H1885B1230T250mm Stmk 5 Места расположения счетчиков, 1 Ряды счетчиков, 7 Ряды после счетчиков, 399 Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Штирия		IL160539GS
опциональные принадлежности		
Боковой профиль цоколя 250мм, (2шт) available for IP20-C and IP54		IL091125
Передняя часть основания для настенного шкафа U-профиль, ширина 5 изменена конструкция U-профиля, уменьшена глубина с 15 мм до 8 мм, толщина листовой стали 2 мм		IL091500-S
Замок 61005 with 1 key		IL900200-F
Замок H36000 с двумя ключами		IL900202-F

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Фланец с 2 фланц. вставн. типа, размер 2, 426x130x18мм W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm		IL900102
Сальниковая панель в виде блистера, IP20C, 18 кабельных вводов 18-30 мм для IL001/006/009/036, ширина 2,3,4,5		IL900105
Комплект для накл.монтажа, для всех накл.корпусов Modul 2000		IL900020-F
Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.		BK002401
Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.		IL900251
Замок с двумя ключами		IL900201-F
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824