


Технический паспорт изделия : IL1624390S

АР-шкаф учета 2г.8ЗР мет.панель.м.RW H1885B1030T250mm OOE

8 Места расположения счетчиков, 2 Ряды счетчиков, 5 Ряды после счетчиков, 225
Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Верхняя Австрия

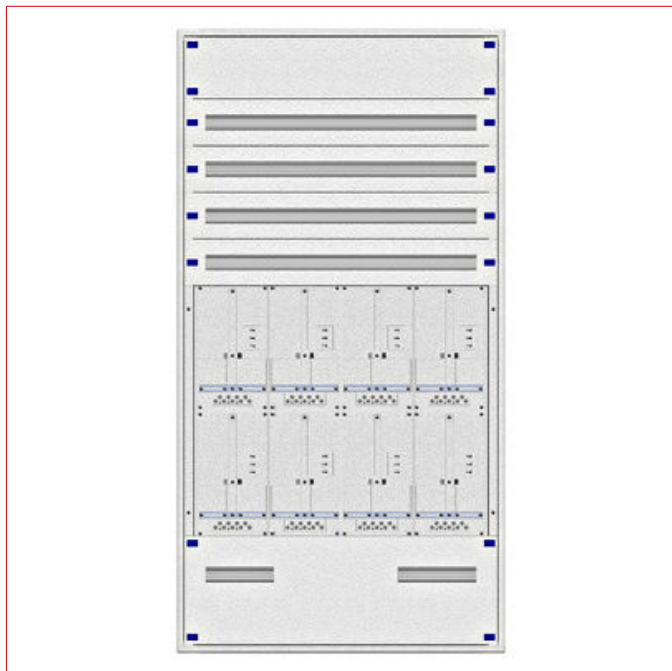

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.030,00
Высота нетто (мм)	1.885,00
Глубина нетто (мм)	250,00
EAN-код	9004840641240
Потеря мощности (W)	-756,00
Тип	AP-распределитель с комплектом для монтажа счетного устройства
Федеральная земля	Верхняя Австрия
Вставные компоненты	Листовая сталь для передней панели
Цвет	RAL 7035
Ширина счетчика	4
МЕ (1 единица 44,45 мм)	39
Ряды счетчиков	2
Места расположения счетчиков	8
Степень защиты	IP20C
Ряды после счетчиков	5
Лицевая панель	Листовая сталь
Основное описание	Enclosure
Ширина модуля	225

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
AP-шкаф учета 2г.8ZP мет.панель.m.RW H1885B1030T250mm OOE	
8 Места расположения счетчиков, 2 Ряды счетчиков, 5 Ряды после счетчиков, 225 Ширина модуля, Лицевая панель	IL162439OS
Листовая сталь, Верхняя Австрия	
опциональные принадлежности	
Боковой профиль цоколя 250мм, (2шт) available for IP20-C and IP54	IL091125
Передняя часть основания для настенного шкафа U-профиль, ширина 4 изменена конструкция U-профиля, уменьшена глубина с 15 мм до 8 мм, толщина листовой стали 2 мм	IL091400-S
Замок 61005 with 1 key	IL900200-F
Замок H36000 с двумя ключами	IL900202-F

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Фланец с 2 фланц. вставн. типа, размер 2, 426x130x18мм W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	IL900102
Сальниковая панель в виде блистера, IP20C, 18 кабельных вводов 18-30 мм для IL001/006/009/036, ширина 2,3,4,5	IL900105
Комплект для накл.монтажа, для всех накл.корпусов Modul 2000	IL900020-F
Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.	BK002401
Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Замок с двумя ключами	IL900201-F