


Технический паспорт изделия : IL168445TS

# АР-шкаф учета 3р. 12ЗР мет.панель.m.RW H2160B1030T250mm Tir

12 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 1 Ряды после счетчиков, 45  
Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Тироль

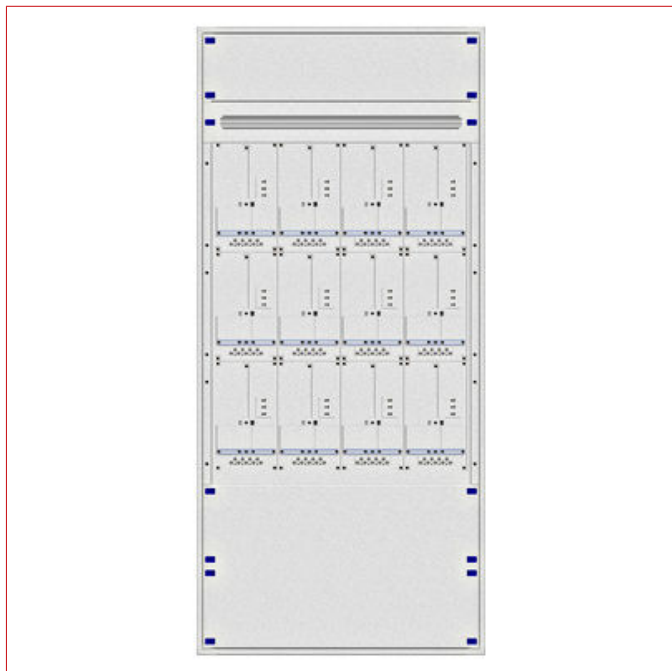

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene und einer Montageplatte ab 4 Zählerplätze
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Технические данные

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ширина нетто (мм)            | 1.030,00                                                       |
| Высота нетто (мм)            | 2.160,00                                                       |
| Глубина нетто (мм)           | 250,00                                                         |
| EAN-код                      | 9004840658330                                                  |
| Потеря мощности (W)          | -856,00                                                        |
| Тип                          | AP-распределитель с комплектом для монтажа счетного устройства |
| Федеральная земля            | Тироль                                                         |
| Вставные компоненты          | Листовая сталь для передней панели                             |
| Цвет                         | RAL 7035                                                       |
| Ширина счетчика              | 4                                                              |
| МЕ (1 единица 44,45 мм)      | 45                                                             |
| Ряды счетчиков               | 3                                                              |
| Места расположения счетчиков | 12                                                             |
| Степень защиты               | IP20C                                                          |
| Ряды после счетчиков         | 1                                                              |
| Лицевая панель               | Листовая сталь                                                 |
| Основное описание            | Enclosure                                                      |
| Ширина модуля                | 45                                                             |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                               | ВЕС МЕДИ (кг/км) | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| AP-шкаф учета 3г.12ZP мет.панель.m.RW H2160B1030T250mm Tir                                                                                                             |                  |              |
| 12 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 1 Ряды после счетчиков, 45 Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Тироль                                     |                  | IL168445TS   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                     |                  |              |
| Боковой профиль цоколя 250мм, (2шт)<br>available for IP20-C and IP54                                                                                                   |                  | IL091125     |
| Передняя часть основания для настенного шкафа U-профиль,<br>ширина 4 изменена конструкция U-профиля, уменьшена глубина с 15 мм до 8 мм, толщина<br>листовой стали 2 мм |                  | IL091400-S   |
| Замок 61005<br>with 1 key                                                                                                                                              |                  | IL900200-F   |
| Замок H36000 с двумя ключами                                                                                                                                           |                  | IL900202-F   |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ВЕС МЕДИ (кг/км) | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |
| Фланец с 2 фланц. вставн. типа, размер 2, 426x130x18мм<br>W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                 |                  | IL900102     |
| Сальниковая панель в виде блистера, IP20C, 18 кабельных вводов 18-30 мм для IL001/006/009/036, ширина 2,3,4,5                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | IL900105     |
| Комплект для накл.монтажа, для всех накл.корпусов Modul 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | IL900020-F   |
| Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | BK002401     |
| Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                                                                                                                                                                                                    |                  | IL900251     |
| Замок с двумя ключами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | IL900201-F   |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019                |                  | IL900189     |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019                      |                  | IL900189-A   |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | IL900190     |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | IL900191     |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975              | IL901816     |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350             | IL901820     |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725             | IL901824     |