


Технический паспорт изделия : IL170539GS

# УР-шкаф учета 3р. 15ЗР мет.панель.т.MW H1885B 1230T250mm Stmk

15 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 0 Ряды после счетчиков, 0 Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Штирия

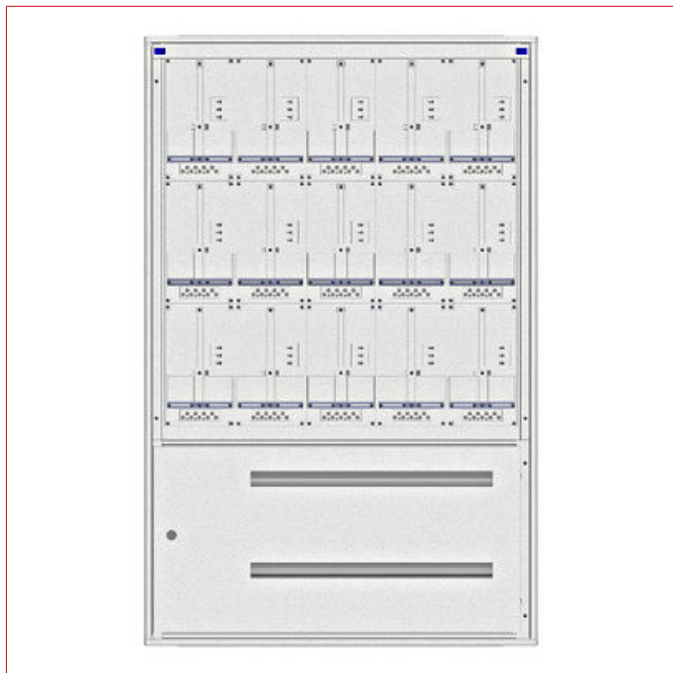

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Технические данные

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина нетто (мм)            | 590,00                                                                       |
| Высота нетто (мм)            | 1.885,00                                                                     |
| Глубина нетто (мм)           | 250,00                                                                       |
| EAN-код                      | 9004840647181                                                                |
| Потеря мощности (W)          | -757,00                                                                      |
| Тип                          | Комплект распределительного устройства и счетного устройства, скрытый монтаж |
| Федеральная земля            | Штирия                                                                       |
| Вставные компоненты          | Листовая сталь для передней панели                                           |
| Цвет                         | RAL 9016                                                                     |
| Ширина счетчика              | 5                                                                            |
| МЕ (1 единица 44,45 мм)      | 39                                                                           |
| Ряды счетчиков               | 3                                                                            |
| Места расположения счетчиков | 15                                                                           |
| Степень защиты               | IP20C                                                                        |
| Лицевая панель               | Листовая сталь                                                               |
| Основное описание            | Enclosure                                                                    |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                          | ВЕС МЕДИ (кг/км) | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| UP-шкаф учета 3г. 15ZP мет.панель.m.MW H1885B1230T250mm Stmk<br>15 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 0 Ряды после счетчиков, 0 Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Штирия |                  | IL170539GS   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                |                  |              |
| Замок 61005<br>with 1 key                                                                                                                                                                         |                  | IL900200-F   |
| Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.                                                                                                                                             |                  | BK002401     |
| Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                                       |                  | IL900251     |
| Соединительный кронштейн, установленный вертикально<br>2 шт. соединители и 4 шт. винтов M5x12                                                                                                     |                  | IL369001     |
| Замок с двумя ключами                                                                                                                                                                             |                  | IL900201-F   |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ВЕС МЕДИ (кг/км) | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019        |                  | IL900189     |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                  | IL900189-A   |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                |                  | IL900190     |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | IL900191     |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975              | IL901816     |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350             | IL901820     |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725             | IL901824     |