


Технический паспорт изделия : IL1705390S

УР-шкаф учета 3р. 15ЗР мет.панель.т.MW H1885B I230T250mm OOE

15 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 2 Ряды после счетчиков, 114
Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Верхняя Австрия

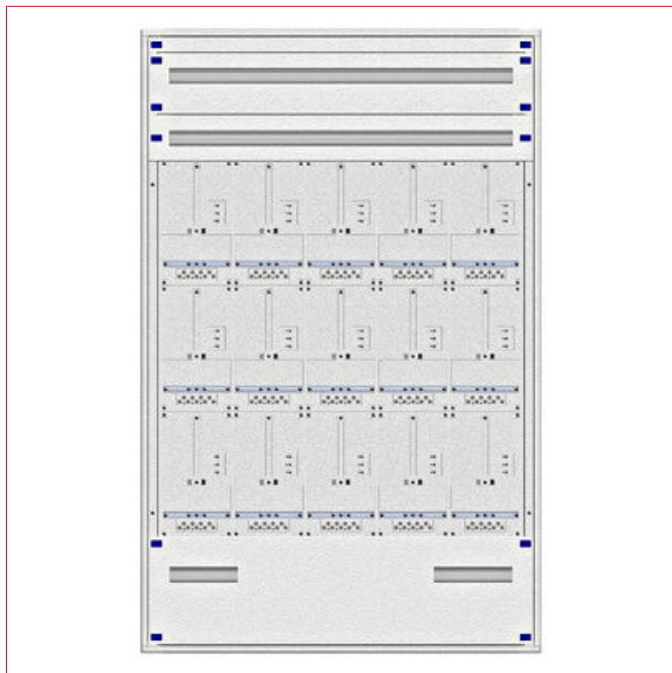

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.230,00
Высота нетто (мм)	1.885,00
Глубина нетто (мм)	250,00
EAN-код	9004840647211
Потеря мощности (W)	-757,00
Тип	Комплект распределительного устройства и счетного устройства, скрытый монтаж
Федеральная земля	Верхняя Австрия
Вставные компоненты	Листовая сталь для передней панели
Цвет	RAL 9016
Ширина счетчика	5
МЕ (1 единица 44,45 мм)	39
Ряды счетчиков	3
Места расположения счетчиков	15
Степень защиты	IP20C
Ряды после счетчиков	2
Лицевая панель	Листовая сталь
Основное описание	Enclosure
Ширина модуля	114

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
UP-шкаф учета 3г.15ZP мет.панель.m.MW H1885B1230T250mm OOE	
15 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 2 Ряды после счетчиков, 114 Ширина модуля, Лицевая панель	IL170539OS
Листовая сталь, Верхняя Австрия	
опциональные принадлежности	
Замок 61005 with 1 key	IL900200-F
Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.	BK002401
Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Соединительный кронштейн, установленный вертикально 2 шт. соединители и 4 шт. винтов M5x12	IL369001
Замок с двумя ключами	IL900201-F