

Рама внутр.монтажа с дверцей, S3 1U-24



SCHRACK-Info

- Modular designed flush-mounted frame with door
- Material: 1 mm powder coated sheet steel
- Available in sizes from 1U/7 to 5U/45 Modul-high enclosures
- When used with wall box IL068xxx-F approx. 180 mm deep, with 3-part system wall box IL369xxx-F approx. 250 mm deep
- Standard version of door with flush plastic thumbturn operated via integrated double-bit lock (2 flush plastic thumbturns per door for IL308524-F and 28 Modul-high enclosures or higher)
- Protection class: I
- Degree of protection: IP20C
- Impact resistance: IK08
- Color: RAL9016 (Traffic white)




Технические данные

Ширина нетто (мм)	380,00
Высота нетто (мм)	1.195,00
Глубина нетто (мм)	89,00
Вес нетто (кг)	13,70
EAN-код	9004840777710


Технические данные - Продолжение

Потеря мощности (W)	-191,00
Тип	Скрытый монтаж
Цвет	RAL 9016
Ширина счетчика	1
МЕ (1 единица 44,45 мм)	24
Степень защиты	IP20C
Wall cutout width (мм)	370
Wall cutout height (мм)	1190
Основное описание	Frame

Габаритные чертежи: Рама внутр.монтажа с дверцей, S3 1U-24

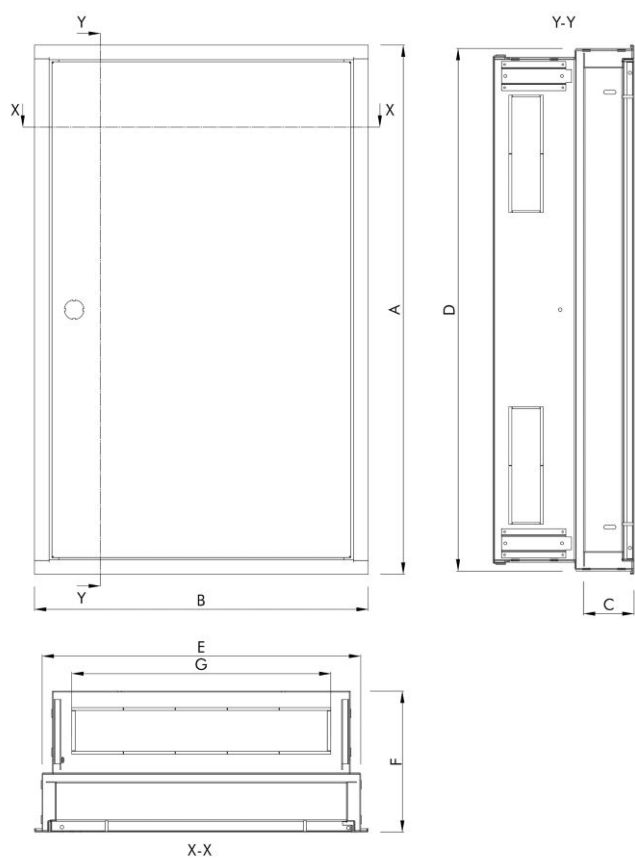

Габаритные чертежи: Рама внутр.монтажа с дверцей, S3 1U-24

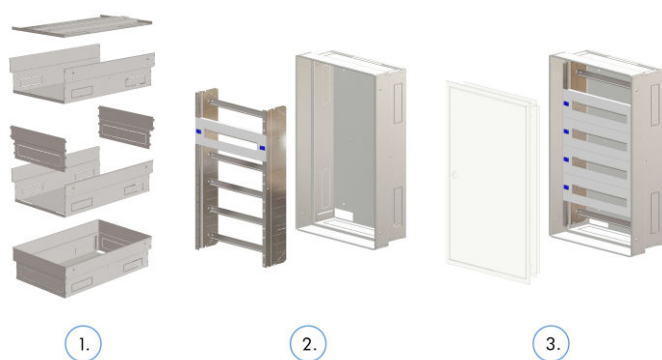

Datei Tabelle: Рама внутр.монтажа с дверцей, S3 1U-24

1. Schritt	Mauerwanne entfalten und fixieren
2. Schritt	Installationseinsatz in die Mauerwanne einsetzen
3. Schritt	Unterputzrahmen mit der Mauerwanne verbinden

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Рама внутр.монтажа с дверцей, S3 1U-24	IL308124-F
опциональные принадлежности	
Соединительный кронштейн, установленный вертикально 2 шт. соединители и 4 шт. винтов M5x12	IL369001
Соединительный кронштейн, установленный горизонтально 2 шт. соединители и 4 шт. винтов M5x12	IL369002
Соединительный кронштейн, установленный на U-профиль включая 6 шт. винтов M5x12	IL369003
Корпус внутр.монтажа, S3 1MW-24	IL369124-F