

Технический паспорт изделия : IL372924US

Плоский шкаф скрытого монтажа 2U-24K, В=1195 Ш=590 Г=100 мм

8 монтажных рядов, ширина 168MW, 3-секционная система, IP20C




Технические данные

Ширина нетто (мм)	590,00
Высота нетто (мм)	1.195,00
Глубина нетто (мм)	100,00
EAN-код	9004840886603
Потеря мощности (W)	-221,00
Тип	Комплект распределительного устройства и установочного устройства, скрытый монтаж
Федеральная земля	Стандарт
Цвет	RAL 9016 (Traffic White)
Ширина счетчика	2
МЕ (1 единица 44,45 мм)	24
Степень защиты	IP20C
Серии проводки	8
Лицевая панель	Листовая сталь

Технические данные - Продолжение

Основное описание	Enclosure
Ширина модуля	168

Габаритные чертежи: Плоский шкаф скрытого монтажа 2U-24K, В=1195 Ш=590 Г=100 мм

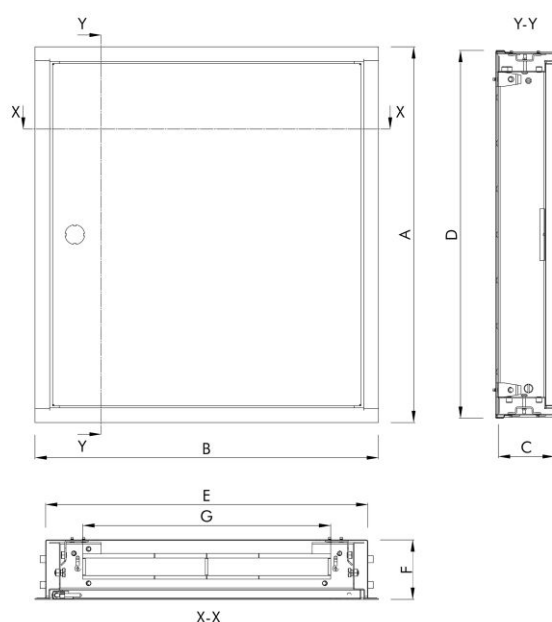

Datei Tabelle: Плоский шкаф скрытого монтажа 2U-24K, В=1195 Ш=590 Г=100 мм

Type	Artikelnummern		A	B	C	D	E	F	G	Verlustleistung
	Komplett	UP-Rahmen + Mauerwanne	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[W]*
2U12	IL372912US	IL312212-F + IL367212-F	640	586	97	630	550	100	423	-122
2U18	IL372918US	IL312218-F + IL367218-F	915	586	97	905	550	100	423	-171
2U21	IL372921US	IL312221-F + IL367221-F	1055	586	97	1045	550	100	423	-195
2U24	IL372924US	IL312224-F + IL367224-F	1190	586	97	1180	550	100	423	-220
3U12	IL372812US	IL312312-F + IL367312-F	640	806	97	630	770	100	643	-163
3U18	IL372818US	IL312318-F + IL367318-F	915	806	97	905	770	100	643	-228
3U21	IL372821US	IL312321-F + IL367321-F	1055	806	97	1045	770	100	643	-261
3U24	IL372824US	IL312324-F + IL367324-F	1190	806	97	1180	770	100	643	-294

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 2

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Плоский шкаф скрытого монтажа 2U-24K, В=1195 Ш=590 Г=100 мм
8 монтажных рядов, ширина 168MM, 3-секционная система, IP20C

IL372924US