

Технический паспорт изделия : IM009021--

Корпус, накл.монтаж, 8 мод, 1 ряд, IP55



SCHRACK-Info

- With transparent hinged lid, 1-row 8MW
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Impact resistance: IK09
- Ambient temperature: -15° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Knockouts: PG
- Material: polystyrole, halogen free
- RAL7035 light grey




Технические данные

Ширина нетто (мм)	215,00
Высота нетто (мм)	175,00
Глубина нетто (мм)	114,00
Вес нетто (кг)	0,88
EAN-код	9004840040357
Потеря мощности (W)	-15,00

Технические данные - Продолжение

Исполнение	Наружный монтаж, с дверцей
Материал - Дверь	Пластмасса
Ряды	1
ТЕ в серии	8
Степень защиты	IP55
Цвет	RAL 7035

Габаритные чертежи: Корпус, накл.монтаж, 8 мод, 1 ряд, IP55

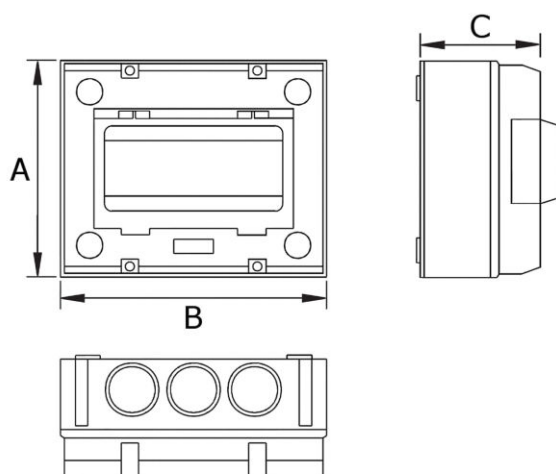

Datei Tabelle: Корпус, накл.монтаж, 8 мод, 1 ряд, IP55

Article number	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rows	MW	Knockouts top/bottom	Knockouts on the side	N-terminal [mm ²]	PE-terminal [mm ²]
IM009019	175	83	106	1	3	1x PG16/21	-	4x6	4x6
IM009020	175	125	114	1	5	2x PG16/21	2x PG16/21	4x6	4x6
IM009021	175	215	114	1	8	3x PG16/21	2x PG16/21	2x10 + 6x6	2x10 + 6x6
IM009022	200	287	124	1	13	2x PG 11, 2x PG 21, 1x PG 29	-	2x10 + 10x6	2x10 + 10x6

*Information about max. radiate performance of enclosure, see technical tables in attachment from page?

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Корпус, накл.монтаж, 8 мод, 1 ряд, IP55	IM009021
IP55	