

Вспомогательный контакт 1НО/1НЗ для INSE

Nicht für INSR, INSP und INSA zu verwenden, Исполнение Принадлежности, Степень защиты IP20 (terminals)



Технические данные


Исполнение	Принадлежности
Стандарт	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	500
Частота (Hz)	50/60
Operating Current	AC-15 - 120V - 6A AC-15 - 230V - 3A DC-13 - 250V - 0.3A DC-13 - 125V - 1.1A AC-15 - 500V - 1.4A
Подключение	
Момент затягивания (Nm)	1, 10
Сечение соединения, многожильный провод (mm²)	2x0,75-4
Сечение соединения, одножильный провод (mm²)	0,75-4
Сечение соединения, гибкий провод с наконечником (mm²)	2x0,75-4

Технические данные - Продолжение




Retrofit contacts

Вспомогательные контакты	The number of auxiliary contacts that can be installed on the various switches is specified in detail in the respective data sheet for the item.
Operating temperature	-25°C to +55°C
Механическая износостойкость	100000 switching cycles
Power loss per pole (W)	0,35
Защита от прикосновения	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
Степень защиты	IP20 (terminals)
Lockable	No
Длина нетто (мм)	32,00
Ширина нетто (мм)	50,00
Высота нетто (мм)	10,60
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	55

Schaltbild INSHK002--



Maßbild INSHK002--

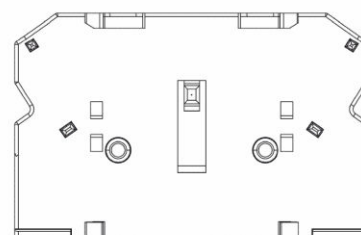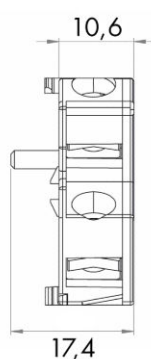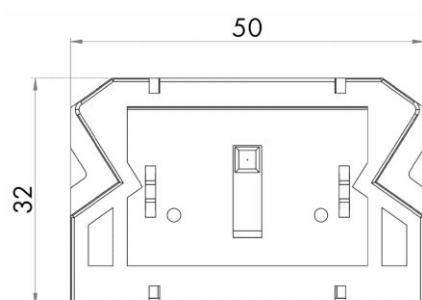

[mm]

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Вспомогательный контакт 1НО/1НЗ для INSE

INSHK002

Nicht für INSR, INSP und INSA zu verwenden, Исполнение Принадлежности, Степень защиты IP20 (terminals)