


Сильноточная клемма для алюминия и меди, UBAL 50 BU

номинальный ток: 145 А, способ подключения: винтовое соединение, поперечное сечение: 6-50 мм², синий

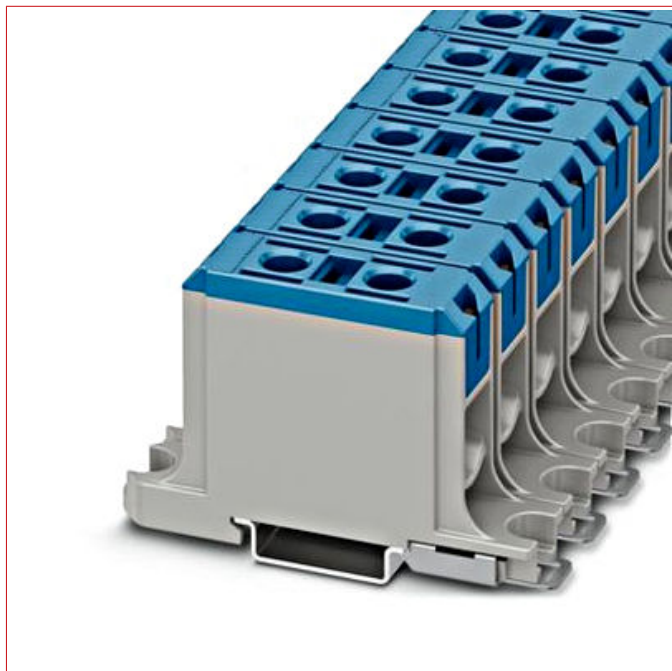

Технические данные

Глубина нетто (мм)	51,00
Ширина нетто (мм)	19,20
Высота нетто (мм)	82,50
Вес нетто (кг)	0,02
EAN-код	4055626877891
Потеря мощности (W)	4,73
мин. температура окружающей среды (°C)	-60
макс. температура окружающей среды (°C)	85
Основное описание	Terminal
Система	Резьбовая клемма
Серия	UBAL
Исполнение	High current terminal
Max. cross section, solid wire (mm ²)	70
Max. cross section, flexible wire (mm ²)	70
Max. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	50
Min. cross section, solid wire (mm ²)	10

Технические данные - Продолжение

Min. cross section, flexible wire (mm ²)	10
Min. cross section, flexible wire with ferrule (mm ²)	10
Поперечное сечение (mm ²)	70
Цвет	синий
Номинальный ток (A)	145

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Сильноточная клемма для алюминия и меди, UBAL 50 BU

IP1086466

номинальный ток: 145 А, способ подключения: винтовое соединение, поперечное сечение: 6-50 мм², синий