

POWERTEC PF 25 кА +Н, Т1 275, 3+0, штекерн., встр. предохран.




Технические данные

Circuit	3+0
Макс. длительное напряжение AC (VAC)	275
Токонесущая способность при разряде молнии (kA)	25
Номинальный отводимый импульсный ток (kA)	25
Макс. отключающий ток (kA)	65
Уровень защиты (kV)	1900
TE	6
Сигнальный контакт	да
Номинальное напряжение	240VAC
Расчетная мощность короткого замыкания	100
Specific Energy (kJ/Ω)	156,20
Charge (As)	12,50
Response Time (ns)	<100
Overcurrent Protection (max) (A gG)	nicht notwendig
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
Follow Current Interrupt Rating (A)	100
Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50μs) (kV)	6


Технические данные - Продолжение

Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20 μ s) (kA) | 3

Circuit diagram IS010130--

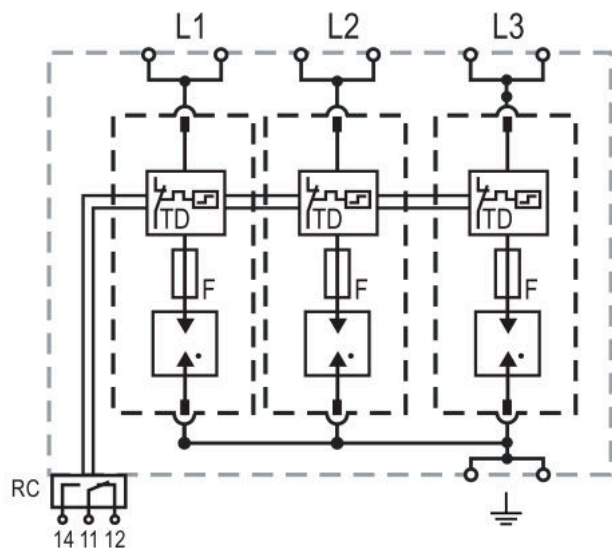

Dimension diagram IS010130-- [mm/inch]

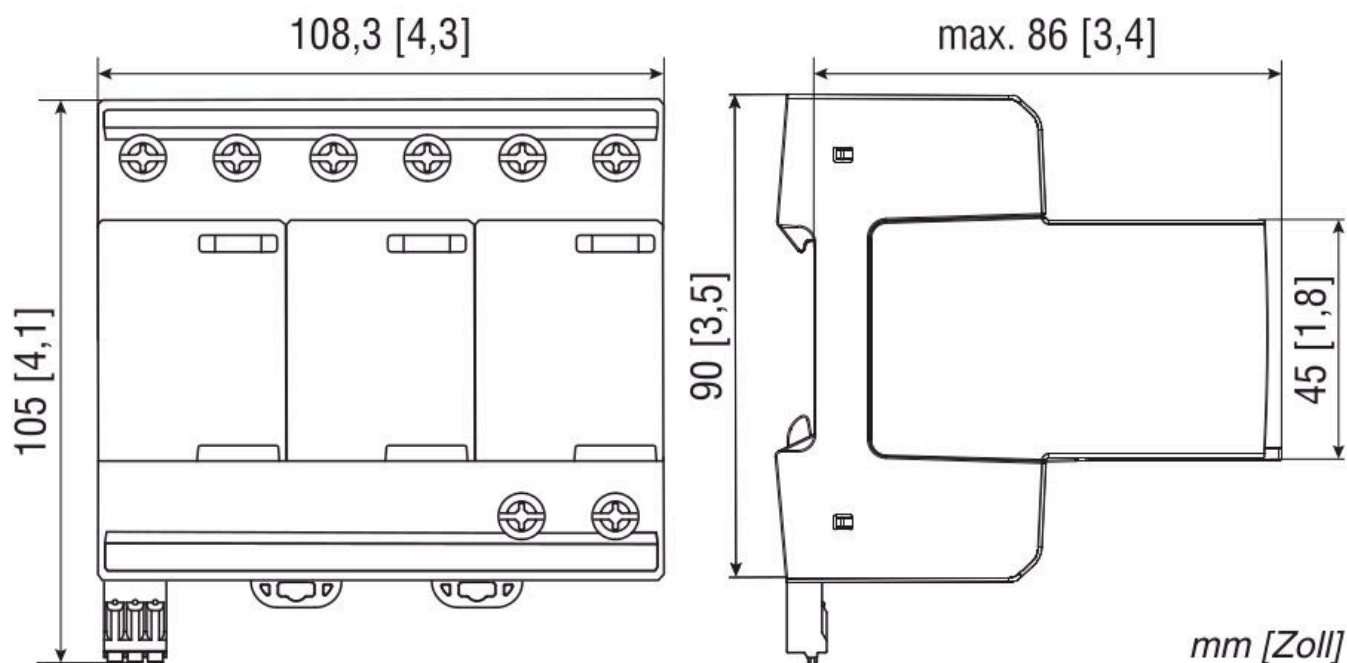

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
POWERTEC PF 25 кА +Н, Т1 275, 3+0, штекерн., встр. предохран.	IS010130