

POWERTEC PF 25 кА +N, T1 275, 3+1, штекерн., встр. предохран.




Технические данные

Circuit	3+1
Макс. длительное напряжение AC (VAC)	275(L-PE)/305(N-PE)
Токонесущая способность при разряде молнии (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
Номинальный отводимый импульсный ток (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
Макс. отключающий ток (kA)	65(L-N)/150(N-PE)
Уровень защиты (kV)	1900(L-PE)/1500(N-PE)
TE	8
Сигнальный контакт	да
Номинальное напряжение	240VAC
Расчетная мощность короткого замыкания	100
Specific Energy (kJ/Ω)	156,20
Charge (As)	12,5(L-N)/50(N-PE)
Response Time (ns)	<100
Overcurrent Protection (max) (A gG)	nicht notwendig
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
TOV Withstand 200ms (N-PE) (V)	1200
Follow Current Interrupt Rating (A)	100


Технические данные - Продолжение

Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50 μ s) (kV)	6
Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20 μ s) (kA)	3

Circuit diagram IS010131--

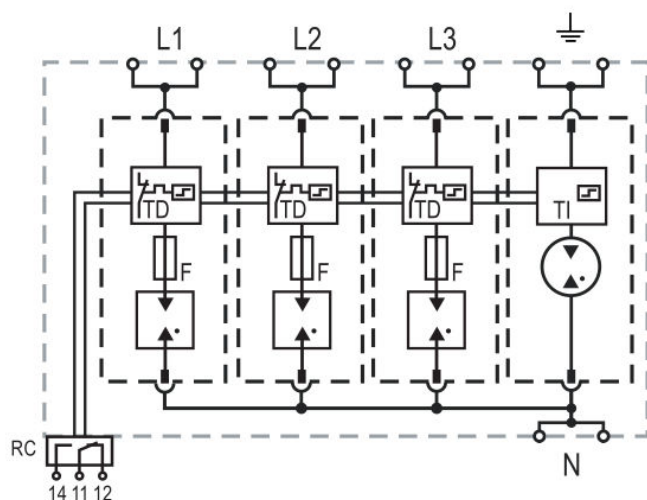

Dimension diagram IS010131-- [mm/inch]

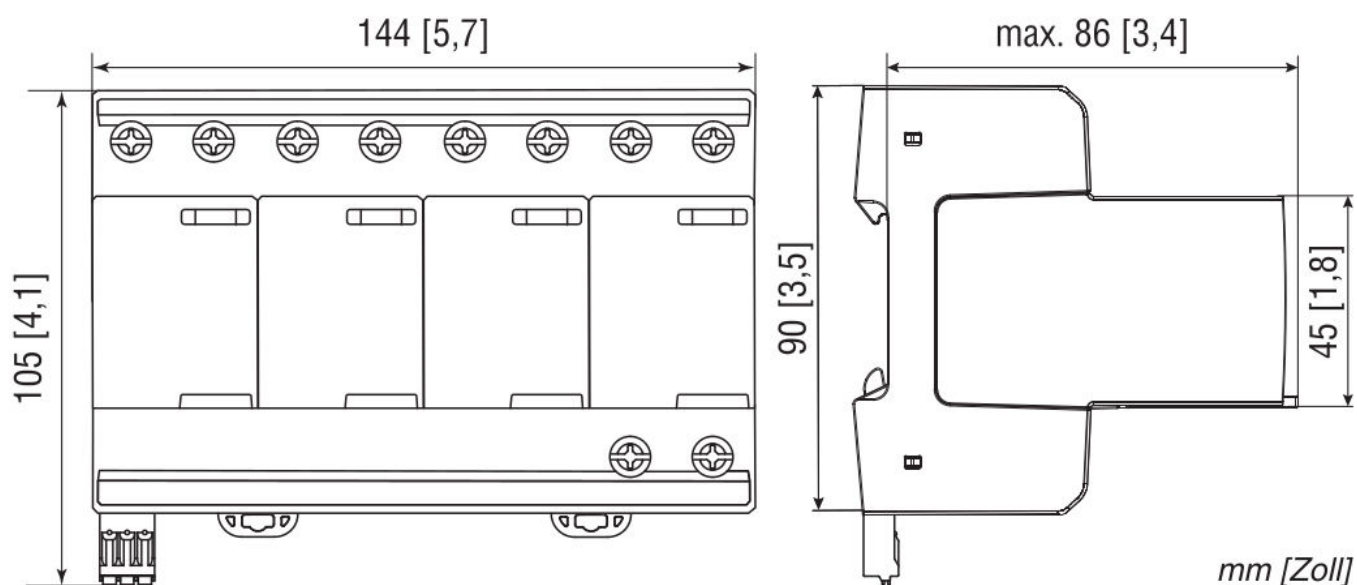

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

POWERTEC PF 25 кА +Н, Т1 275, 3+1, штекерн., встр. предохран.

IS010131