

Держ. пред. 50А, 690В AC, 14x51мм, 2-пол.



Schrack-Info

- All contact surfaces are silver plated
- Changing of a fuse-link without danger of direct touch of parts under voltage
- More space for finger to open fuse carrier
- Complete protection against touch according to IP20
- Possibility of sealing in ON or OFF positions


Технические данные

Потеря мощности (W)	1,80
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Полюс	2
Размер предохранителя	14x51
Сила тока (A)	50
Характеристика	gG
Размер	14x51
Номинальный ток (A)	50
Частота (Hz)	45 - 62
Номинальный ток предохранителя	400VAC: 50A gG/50A aM 500VAC: 50A gG 690VAC: 25A gG/25A aM

Технические данные - Продолжение

Ток термической стойкости	600A/1s
Величина тока короткого замыкания	gG: 120kA/500V (50A gG) aM: 50kA/400V (50A aM)
Максимальная потеря мощности предохранителя (Вт)	gG: 5W/aM: 3W
Категория применения	AC-22B at 690V/50A
Производительность (циклов под нагрузкой)	300
Производительность (циклов без нагрузки)	1700
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	690
Степень защиты	IP20
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-5 to +40
Температура окружающей среды при хранении (°C)	-25 / +55
Категория перенапряжения/степень загрязнения	III
Напряжение пробоя изоляции	8kV
Монтаж	35mm DIN-Rail
Поперечное сечение однопроводное (mm ²)	1-35
Поперечное сечение гибкое (mm ²)	1-35
Возможность пломбирования	On-position or Off-position
Макс. вращающий момент (Nm)	2,5-3

Электрическая схема: Держ. пред. 50А, 690В AC, 14x51мм, 2-пол.

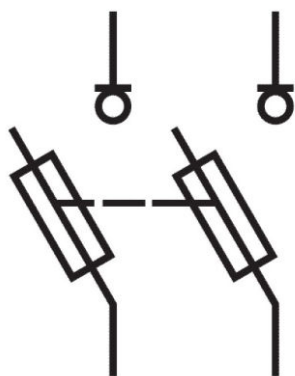

Габаритные чертежи: Держ. пред. 50А, 690В АС, 14х51мм, 2-пол.

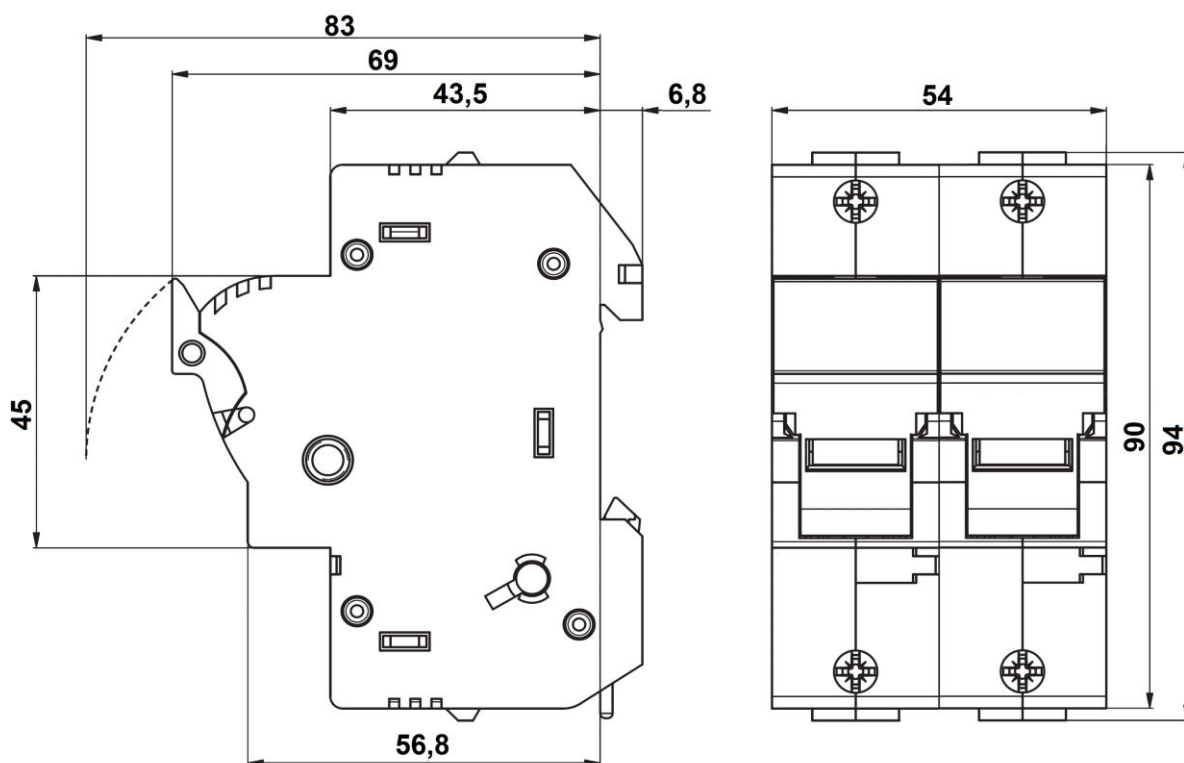


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Держ. пред. 50А, 690В АС, 14х51мм, 2-пол.	IS506142
опциональные принадлежности	
Плавкая вставка 2А, 690В АС, gG, 14х51	ISZ14002
Плавкая вставка 4А, 690В АС, gG, 14х51	ISZ14004
Плавкая вставка 6А, 690В АС, gG, 14х51	ISZ14006
Плавкая вставка 10А, 690В АС, gG, 14х51	ISZ14010
Плавкая вставка 16А, 690В АС, gG, 14х51	ISZ14016
Плавкая вставка 20А, 690В АС, gG, 14х51	ISZ14020
Плавкая вставка 25А, 690В АС, gG, 14х51	ISZ14025
Плавкая вставка 32А, 690В АС, gG, 14х51	ISZ14032

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Плавкая вставка 40А, 690В АС, gG, 14x51	ISZ14040
Плавкая вставка 50А, 690В АС, gG, 14x51	ISZ14050