

Arrow Bloc C00 для нижнего выхода шины 60 мм

for 60mm system



Schrack-Info

- NH-fuse-switch-disconnector acc. to IEC/EN 60947-3, VDE 0660 part 107
- for 60mm busbar-system
- All parts made from halogenfree, self-extinguishing material

Технические данные

Потеря мощности (W)	12,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Размер	NH 000
Номинальное рабочее напряжение (V)	690
Номинальный рабочий ток (A)	125
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	800
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	200
Полюс	3
Подключение кабеля	Клемма лифта
Механическая износостойкость	1400 switching cycles
Вид монтажа	вертикальный


Технические данные - Продолжение

Категория перенапряжения/степень загрязнения	III / 2
Категория применения	1: AC-21B - 690V - 80A 3: 42 2: AC-22B - 500V - 125A
Монтаж	монтаж на шину
Система	60мм

Datei Tabelle: Arrow Bloc C00 для нижнего выхода шины 60 мм

Eigenschaften:	Kompaktbauweise, 63mm Baubreite, Schraubenlose Aufrast-Kontaktierung für Schienen mit 5mm oder 10mm Dicke
Sammelschienenabstand	60mm
Schaltbarkeit	3polig schaltbar
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Sicherungen	125A
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Trennmesser	160A
Bemessungsstoßspannung	8kV
Bemessungsfrequenz	40 - 60Hz
Gesamtverlustleistung bei I_{th} (ohne Sicherung)	18W
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	50kA (AC500V)
Max. zul. Leistungsabgabe pro Sicherungseinsatz	8W
Umgebungstemperatur	-25 bis +55°C >35°C Reduzierung des Bemessungsstromes notwendig
Betätigungsart	Abhängige Handbetätigung
Höhenlage	2000m
Schutzart	IP20
Kabelabgangsrichtung	unten
Klemmbereich	1,5 - 50mm ² Cu
Abisolierung	max. 20mm
Anzugsdrehmoment	2,6Nm

Габаритные чертежи: Arrow Bloc C00 для нижнего выхода шины 60 мм

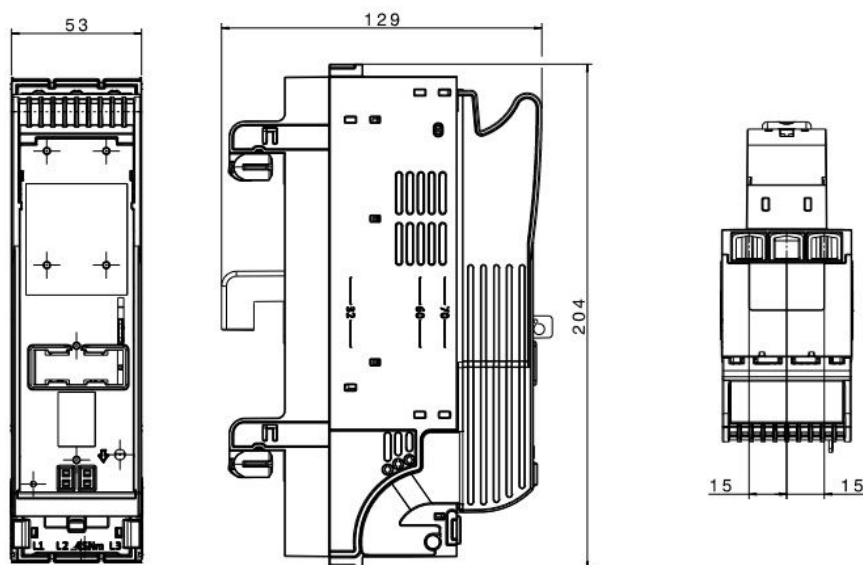

[mm]

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Arrow Bloc C00 для нижнего выхода шины 60 мм for 60mm system		ISA05018
опциональные принадлежности		
Предохранитель, типоразмер 00, 4A, 400V AC		ISP00004
Предохранитель, типоразмер 00, 6A, 400V AC		ISP00006
Предохранитель, типоразмер 00, 10A, 400V AC		ISP00010
Предохранитель, типоразмер 00, 16A, 400V AC		ISP00016
Предохранитель, типоразмер 00, 20A, 400V AC		ISP00020
Предохранитель, типоразмер 00, 25A, 400V AC		ISP00025
Предохранитель, типоразмер 00, 32A, 400V AC		ISP00032
Предохранитель, типоразмер 00, 35A, 400V AC		ISP00035
Предохранитель, типоразмер 00, 40A, 400V AC	8	ISP00040
Предохранитель, типоразмер 00, 50A, 400V AC		ISP00050
Предохранитель, типоразмер 00, 63A, 400V AC		ISP00063
Предохранитель, типоразмер 00, 80A, 400V AC		ISP00080
Предохранитель, типоразмер 00, 100A, 400V AC		ISP00100