

Технический паспорт изделия : ISA05361--

ISA05361 размер 3, 3-полюсн., 185 мм, M10


Версия для встраивания трансформаторов тока



Технические данные

Потеря мощности (W)	26,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Ширина нетто (мм)	100,00
Высота нетто (мм)	664,00
Глубина нетто (мм)	196,00
Вес нетто (кг)	4,61
опциональные принадлежности	ISA05365--;ISA05366--;ISA05369-A;ISA05376--

Габаритные чертежи: ISA05361 размер 3, 3-полюсн., 185 мм, M10

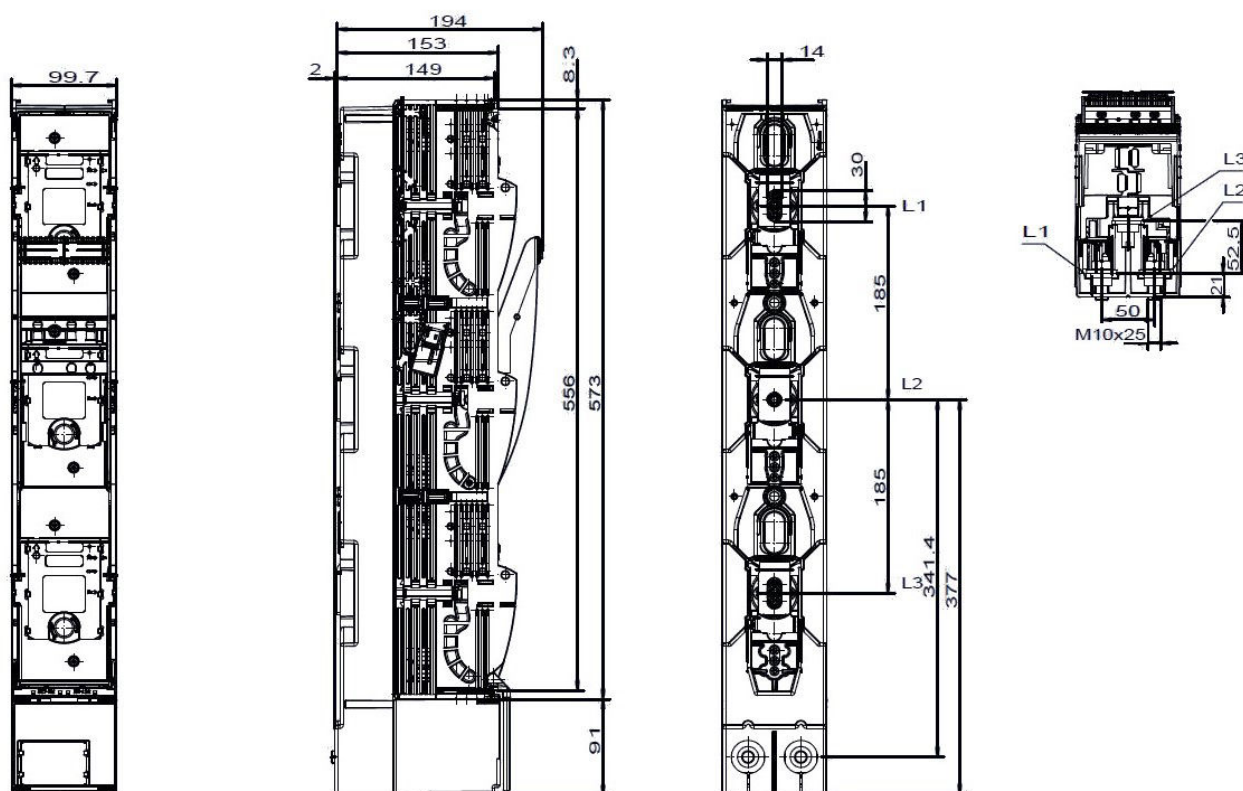

[mm]

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
ISA05361 размер 3, 3-полюсн., 185 мм, M10 Версия для встраивания трансформаторов тока		ISA05361
опциональные принадлежности		
Трансформатор тока 150 A ARROW BLACK, 1-3, с креплением на ТТ Первичный ток 150 А, вторичный ток 5 А, класс точности 1, кажущееся омическое сопротивление 3,75 ВА, без сертификации, для сетевых предохранителей ARROW BLACK для трансформаторов размеров 1-3		ISA05365
Трансформатор тока 250 A ARROW BLACK, 1-3, с креплением на ТТ Первичный ток 250 А, вторичный ток 5 А, класс точности 1, кажущееся омическое сопротивление 3,75 ВА, без сертификации, для сетевых предохранителей ARROW BLACK для трансформаторов размеров 1-3		ISA05366
Н-р ARROW BLACK для подкл. ТТ с клеммной колодкой, р-р 1-3 Набор для подключения трансформаторов тока с клеммной колодкой, для монтажного размера 1-3, для установки трансформаторов тока, монтируемых на верхней стороне вертикальных предохранителей-разъединителей выключателей NH, 6-полюсн., 2,5 мм ²	0,032	ISA05369-A
Клеммы шины для безвинтового монтажа Для безвинтового монтажа предохранительных нагрузочных шин NH ARROW BLACK размеров 1, 2, 3 на системах шин 185 мм; 3 элемента на один выключатель		ISA05376