

Сетевой предохранитель с BOC ARROW BLACK размер 3,


3-полюсный, 185 мм, M12 Версия для встраивания трансформаторов тока



Технические данные

Потеря мощности (W)	110,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Ширина нетто (мм)	100,00
Высота нетто (мм)	664,00
Глубина нетто (мм)	196,00
Вес нетто (кг)	5,37
опциональные принадлежности	ISA05367--;ISA05368--;ISA05369-A;ISA05376--

Габаритные чертежи: Сетевой предохранитель с ВОО ARROW BLACK размер 3,

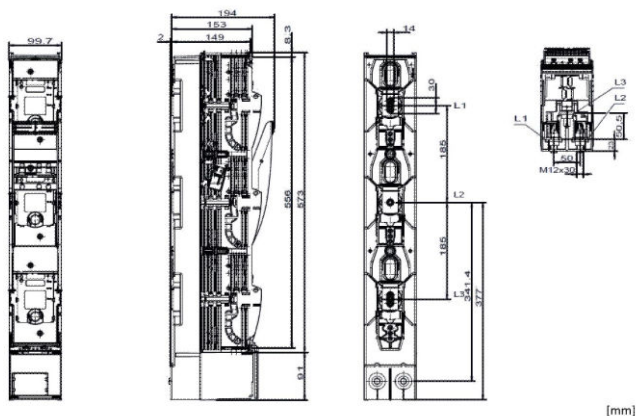

[mm]

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Сетевой предохранитель с BOC ARROW BLACK размер 3, 3-полюсный, 185 мм, M12 Версия для встраивания трансформаторов тока		ISA05363
опциональные принадлежности		
Трансформатор тока 400 A ARROW BLACK, 1-3, с креплением на ТТ Первичный ток 400 А, вторичный ток 5 А, класс точности 1, кажущееся омическое сопротивление 3,75 ВА, без сертификации, для сетевых предохранителей ARROW BLACK для трансформаторов размеров 1-3		ISA05367
Трансформатор тока 600 A ARROW BLACK, 1-3, с креплением на ТТ Первичный ток 600 А, вторичный ток 5 А, класс точности 1, кажущееся омическое сопротивление 3,75 ВА, без сертификации, для сетевых предохранителей ARROW BLACK для трансформаторов размеров 1-3		ISA05368
Н-р ARROW BLACK для подкл. ТТ с клеммной колодкой, р-р 1-3 Набор для подключения трансформаторов тока с клеммной колодкой, для монтажного размера 1-3, для установки трансформаторов тока, монтируемых на верхней стороне вертикальных предохранителей-разъединителей выключателей NH, 6-полюсн., 2,5 мм ²	0,032	ISA05369-A
Клеммы шины для безвинтового монтажа Для безвинтового монтажа предохранительных нагрузочных шин NH ARROW BLACK размеров 1, 2, 3 на системах шин 185 мм; 3 элемента на один выключатель		ISA05376