


Комплект дооснащ.клемм для подключ. 2 провод. к 1 выводу M12


Для устройств с клеммой M12, круглые однопроволочные/многопроволочные жилы (re/rm) 150–240 мм², 2 секторные однопроволочные/многопроволочные жилы (se/sm) 185–240 мм²



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Размер	NH 2 NH 3 NH 1
Номинальное рабочее напряжение (V)	690
Полюс	3
Система	185мм
Длина нетто (мм)	136,00
Ширина нетто (мм)	105,00
Высота нетто (мм)	90,00
Вес нетто (кг)	1,55

Габаритные чертежи: Комплект дооснащ.клемм для подклю. 2 провод. к 1 выводу M12

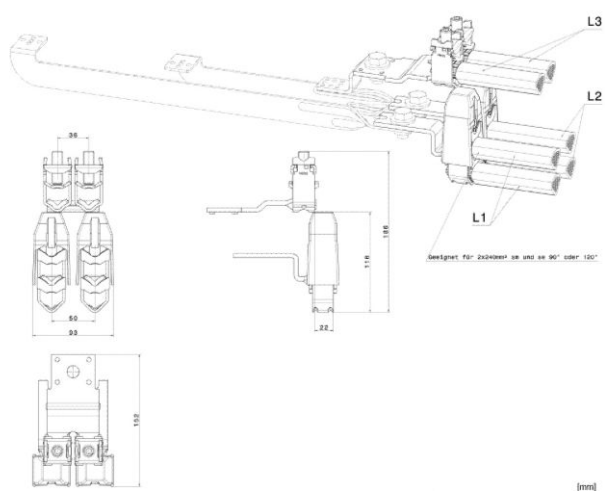

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Комплект дооснащ. клемм для подключ. 2 провод. к 1 выводу M12 Для устройств с клеммой M12, круглые однопроволочные/многопроволочные жилы (re/rm) 150–240 мм², 2 секторные однопроволочные/многопроволочные жилы (se/sm) 185–240 мм²	ISA05737