

Технический паспорт изделия : IU008531 --

Светильник для шкафа IP20 с магнитным креплением, розетка

для Франции, Бельгии, Польши, Чехии и Словакии, энергосберегающая лампа 11 Вт, цоколь 2G7, световой поток 900 лм, 10000 ч, клемма 2,5 мм² с кабельным зажимом, с выключателем



Информация SCHRACK

- Изящный дизайн
- Отлично подходит для шкафов и корпусов с высокой плотностью компонентов
- Магнитное крепление
- Любой монтаж в любом удобном положении в металлических шкафах
- Электрическая розетка типа E для Франции, Бельгии, Польши, Чехии, Словакии
- Выключатель
- В комплект входит энергосберегающая лампа 11 Вт (2G7)
- Длительный срок службы (10000 ч)
- Также доступны:

IU008530: С магнитным креплением и розеткой


IU008518: С винтовым креплением и розеткой



Технические данные

Ширина нетто (мм)	345,00
Высота нетто (мм)	40,00
Глубина нетто (мм)	91,00
Вес нетто (кг)	0,50
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Материал	Пластмасса
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Высота (мм)	40
Глубина (мм)	91
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I
Ширина (мм)	345
Номинальное напряжение	230В пер. тока
Тип	Подсветка для шкафа
Номинальный ток (A)	16
Вид подключения	Резьбовая клемма
Тип крепления	на магните
Момент затягивания (Nm)	0,8
Вид монтажа	Vertical / Horizontal
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +50
Диапазон температур - Транспортировка/хранение (°C)	-45 to +70
Уровень влажности (%)	max. 90
Осветительное устройство /лампа	Energy saver bulb, socket 2G7
Энергопотребление	11W
Световой поток (lm)	900
Срок эксплуатации	10.000h

Dimension drawing

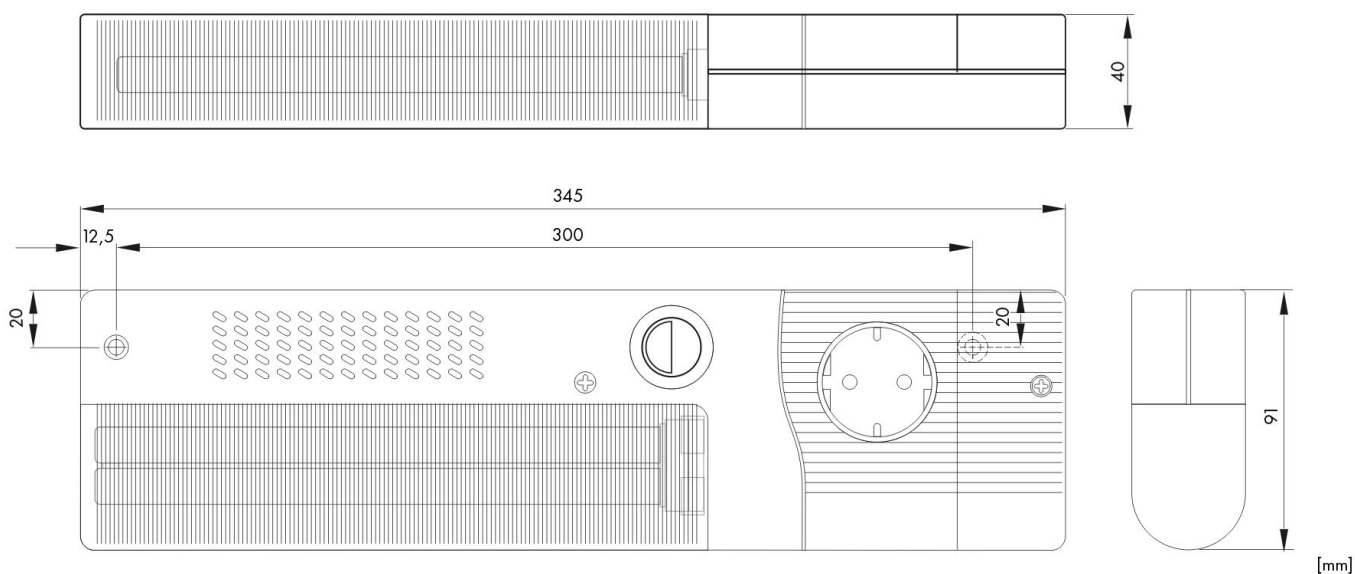

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Светильник для шкафа IP20 с магнитным креплением, розетка

для Франции, Бельгии, Польши, Чехии и Словакии, энергосберегающая лампа 11 Вт, цоколь 2G7, световой поток 900 лм, IU008531

10000 ч, клемма 2,5 мм² с кабельным зажимом, с выключателем