

Технический паспорт изделия : IU070127-A

## Профиль рамы, одинарный, 1365 \* 616 \* 600мм, 27 юнит.



### SCHRACK-Info

These 19"- systemracks are used when access to the equipment from all sides is necessary all the time.

Also frequently used for presentation of 19"- devices in show-rooms or on exhibitions.

The single section racks are designed for installations without heavy equipment.

The double section racks are designed for installation of heavier and larger equipment.

The in the double section racks included stabilization set increases stability of the whole rack in case of installation of slide-out devices, e.g. servers.

#### Installation:

- Direct on floor.
- By use of the included levelling feet in case of uneven floor.
- By use of optional castors with brake (Ordernumber: DSR00005-A).

#### MOUNTING OF THE FRAME

- To ensure the maximum recommended load, it is necessary to distribute the load equally. It is necessary to prevent one-side or one -point loading of the frame.
- Place the frame on a flat floor and compensate an eventual small roughness with nivelation feet.

#### CERTIFICATE AND CONFORMITY

- This product is fully in accordance with EN 62208 ed 2:2012.


## Технические данные

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Ширина нетто (мм)                       | 600,00     |
| Высота нетто (мм)                       | 1.340,00   |
| Глубина нетто (мм)                      | 600,00     |
| Вес нетто (кг)                          | 19,00      |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | 0          |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 40         |
| Подходит для HE                         | 27U-1365мм |


## Datei Tabelle: Профиль рамы, одинарный, 1365 \* 616 \* 600мм, 27 юнит.

|            | A[mm] | B[mm] | D[mm] | E[mm] | Maximallast bei gleichmäßiger Verteilung[kg] | Gewicht Brutto[kg] | Gewicht Netto[kg] |
|------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| IU070127-A | 1340  | -     | 600   |       | 150                                          | 24,2               | 19                |
| IU070141-A | 2005  | -     | 600   |       | 150                                          | 27,7               | 22,4              |
|            |       |       |       |       |                                              |                    |                   |
| IU070227-A | 1340  | 664   | 700   |       | 150                                          | 36,9               | 31,4              |
| IU070242-A | 2005  | 664   | 700   |       | 150                                          | 43,8               | 38,3              |

**Габаритные чертежи: Профиль рамы, одинарный, 1365 \* 616 \* 600мм, 27 юнит.**

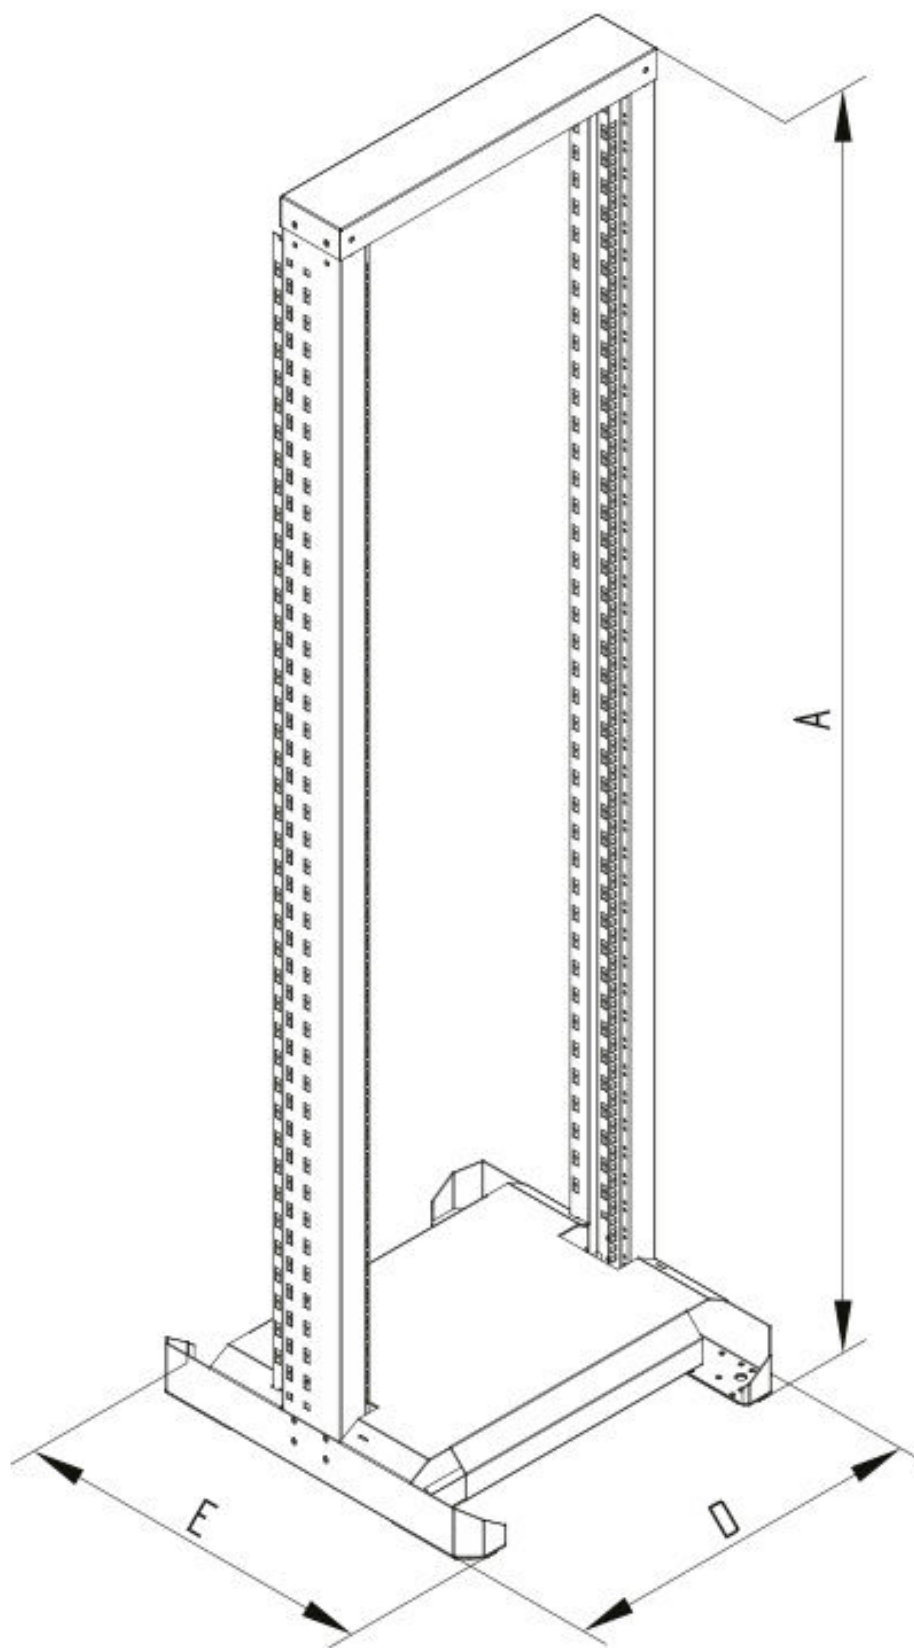

## Габаритные чертежи: Профиль рамы, одинарный, 1365 \* 616 \* 600мм, 27 юнит.

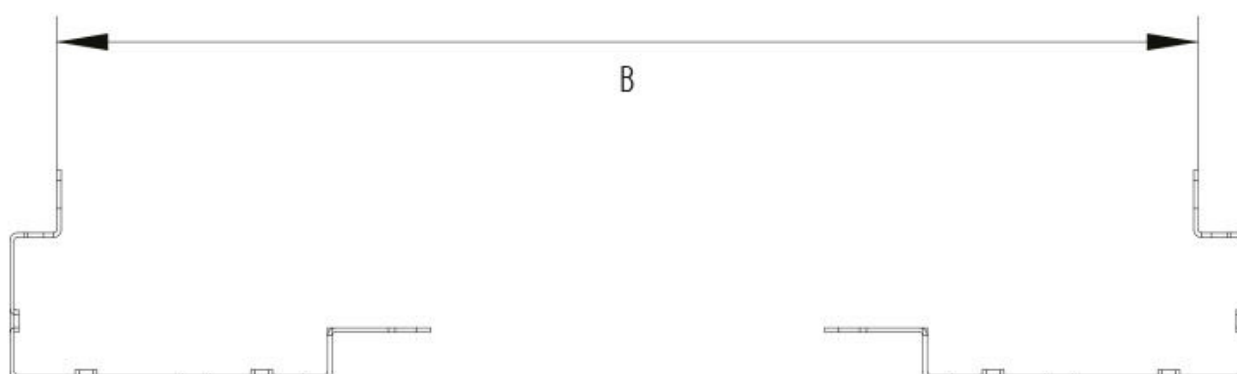

### Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                     | Номер заказа |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Профиль рамы, одинарный, 1365*616*600мм, 27 юнит.            | IU070127-A   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                           |              |
| 19" Панель с 5-я металлическими кольцами для кабеля.         | DBC14805     |
| 19" Панель с 5-я кольцами для кабеля 40*83мм, RAL7035        | DBK14805     |
| 19" Полка, шир. 450мм, макс.нагр. 80кг, RAL7035, перфор-ная  | DFS14845-C   |
| 19" удлинитель, 9хрозеток, 1 юнит, 2м кабель, RAL7035        | IU070114     |
| 19" удлинитель, 7хрозеток+ОПН, 1.25юнита, 2м кабель, RAL7035 | IU070113     |
| 2m-connector cable, RAL7035                                  |              |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                              | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                    |              |
| 19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU<br>ALU Profil                                                                                    | Q7070114-A   |
| 19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U<br>2m-cable, Black, ALU                                                                        | Q7070113-A   |
| Монтажный комплект, М6, квадр.гайки, болты, шайбы, по 50 шт.                                                                                          | DSSRA050     |
| 19" монтажная пластина, 14U, листовая сталь, с перфорацией<br>включая винты и клетевые гайки                                                          | DMP1914      |
| Светильник LED, на магните, 230 В перем. тока, с датчиком<br>дверного выключателя автоматически включается при открывании двери, внешний блок питания | DTLIGHT01    |
| Выкл.24xRJ45 10/100/1000,бесшумн.,без вентил.,внутр.ист.пит.<br>Metal-Chassis, 19"                                                                    | QLGSW2457    |