

Технический паспорт изделия : IU070242-A

Профиль рамы, двойной, 2031 * 616 * 600мм, 42 юнита



SCHRACK-Info

These 19"- systemracks are used when access to the equipment from all sides is necessary all the time.

Also frequently used for presentation of 19"- devices in show-rooms or on exhibitions.

The single section racks are designed for installations without heavy equipment.

The double section racks are designed for installation of heavier and larger equipment.

The in the double section racks included stabilization set increases stability of the whole rack in case of installation of slide-out devices, e.g. servers.

Installation:

- Direct on floor.
- By use of the included levelling feet in case of uneven floor.
- By use of optional castors with brake (Ordernumber: DSR00005-A).

MOUNTING OF THE FRAME

- To ensure the maximum recommended load, it is necessary to distribute the load equally. It is necessary to prevent one-side or one -point loading of the frame.
- Place the frame on a flat floor and compensate an eventual small roughness with nivelation feet.

CERTIFICATE AND CONFORMITY

- This product is fully in accordance with EN 62208 ed 2:2012.


Технические данные

Ширина нетто (мм)	600,00
Высота нетто (мм)	2.005,00
Глубина нетто (мм)	700,00
Вес нетто (кг)	38,30
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Подходит для HE	42U-2031 мм

Datei Tabelle: Профиль рамы, двойной, 2031 * 616 * 600мм, 42 юнита

	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	Maximallast bei gleichmäßiger Verteilung[kg]	Gewicht Brutto[kg]	Gewicht Netto[kg]
IU070127-A	1340	-	600		150	24,2	19
IU070141-A	2005	-	600		150	27,7	22,4
IU070227-A	1340	664	700		150	36,9	31,4
IU070242-A	2005	664	700		150	43,8	38,3

Габаритные чертежи: Профиль рамы, двойной, 2031 * 616 * 600мм, 42 юнита

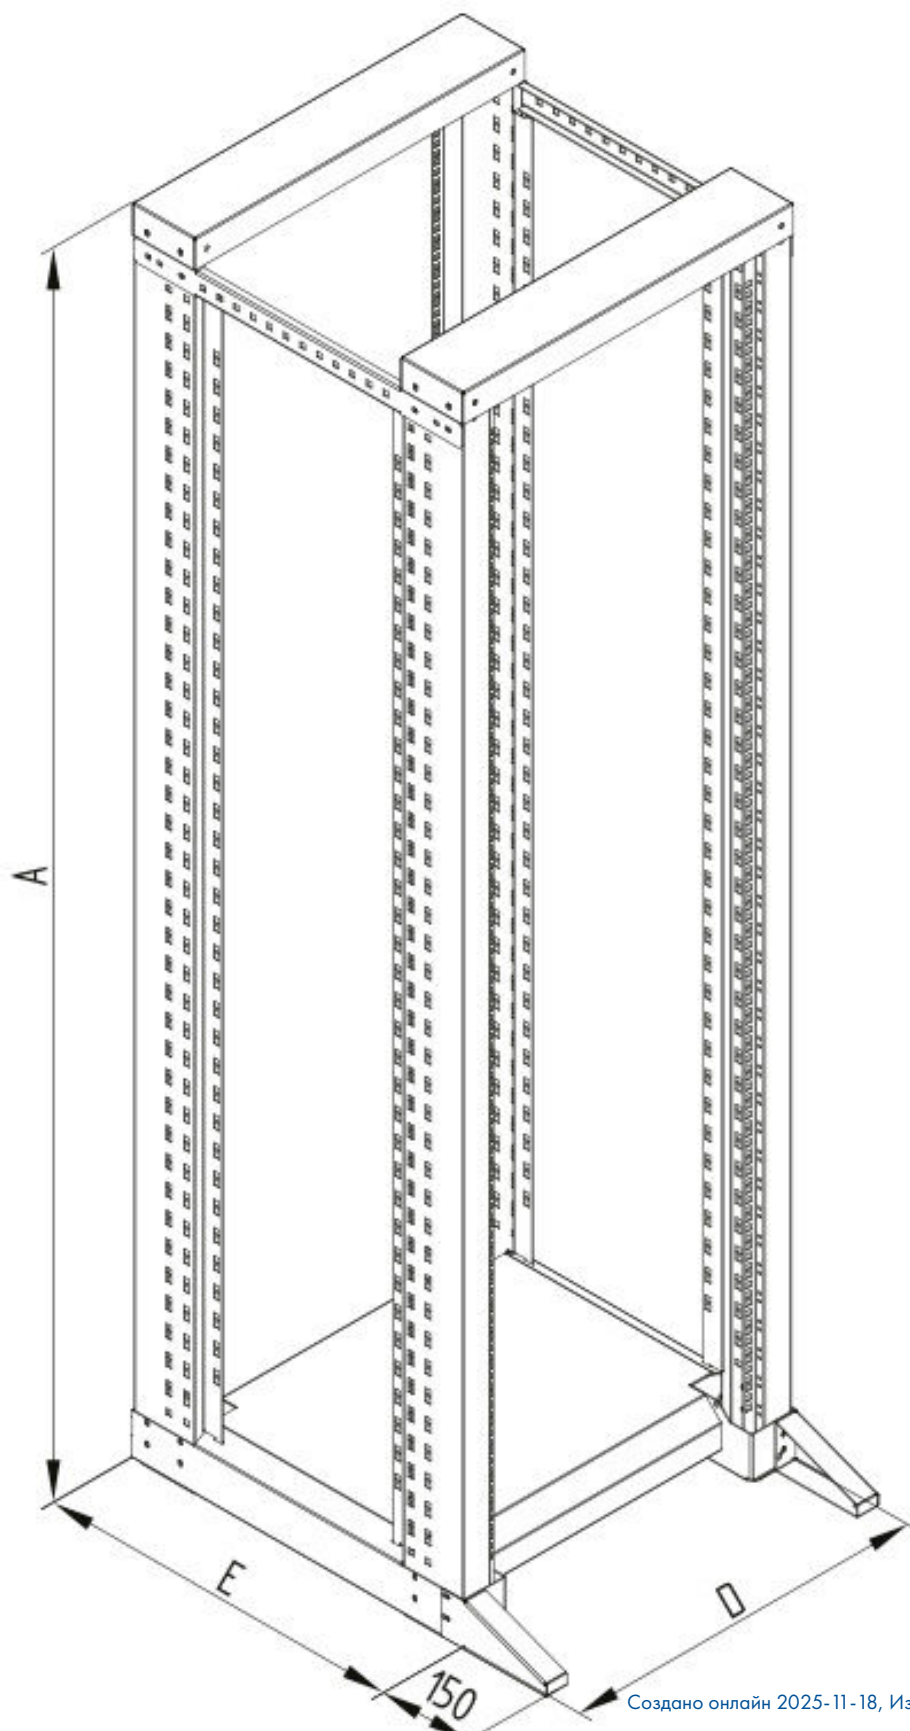

Габаритные чертежи: Профиль рамы, двойной, 2031 * 616 * 600мм, 42 юнита

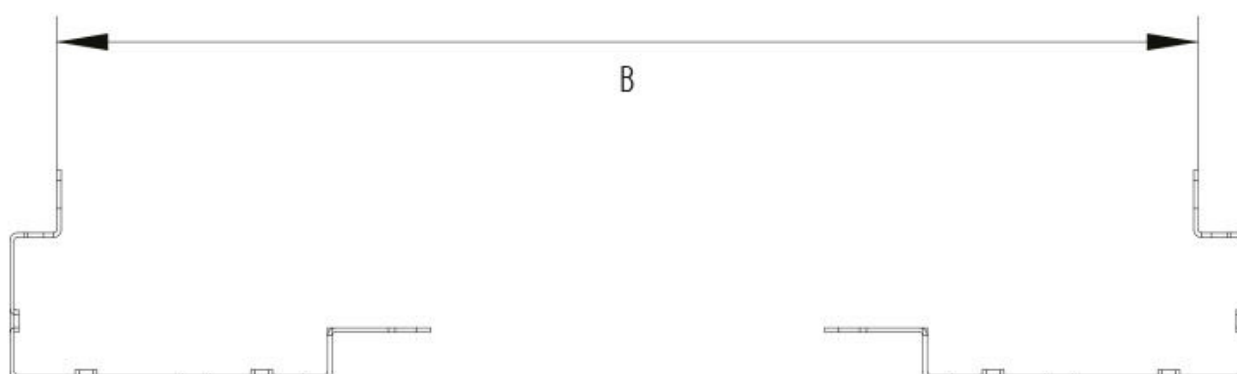


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Профиль рамы, двойной, 2031 * 616 * 600мм, 42 юнита	IU070242-A
опциональные принадлежности	
19" Панель с 5-я металлическими кольцами для кабеля.	DBC14805
19" Панель с 5-я кольцами для кабеля 40*83мм, RAL7035	DBK14805
19" Полка, шир. 450мм, макс.нагр. 80кг, RAL7035, перфор-ная	DFS14845-C
19" удлинитель, 9хрозеток, 1 юнит, 2м кабель, RAL7035	IU070114
19" удлинитель, 7хрозеток+ОПН, 1.25юнита, 2м кабель, RAL7035	IU070113
2m-connector cable, RAL7035	

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A
Монтажный комплект, М6, квадр.гайки, болты, шайбы, по 50 шт.	DSSRA050
19" монтажная пластина, 14U, листовая сталь, с перфорацией включая винты и клетевые гайки	DMP1914
Светильник LED, на магните, 230 В перем. тока, с датчиком дверного выключателя автоматически включается при открывании двери, внешний блок питания	DTLIGHT01
Выкл.24xRJ45 10/100/1000,бесшумн.,без вентил.,внутр.ист.пит. Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457