

Технический паспорт изделия : IUKTI6301A

Cooling unit 1500W, partially recessed mounting, Series DTI

400V, Installation depth=72mm, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for partially recessed mounting (=DTI)
- For door or side mounting
- Compact design for smaller enclosures or to cool hot spots
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)


IUKTI6301:

- Cooling performance: 1500W
- Rated voltage: 400V
- Very high energy efficiency ratio (EER)
- Service friendly due to direct access to the PCB and the fans, thus 80 % shorter repair times
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Installation depth: 62mm
- Degree of protection IP55: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings


Технические данные

Ширина нетто (мм)	418,00
Высота нетто (мм)	962,00
Глубина нетто (мм)	244,00
Вес нетто (кг)	45,00
мин. температура окружающей среды (°C)	15
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Степень защиты	IP55
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	400В пер. тока
Тип	Охлаждающее устройство
Холодопроизводительность (W)	1500

Kennlinien Kühleistung

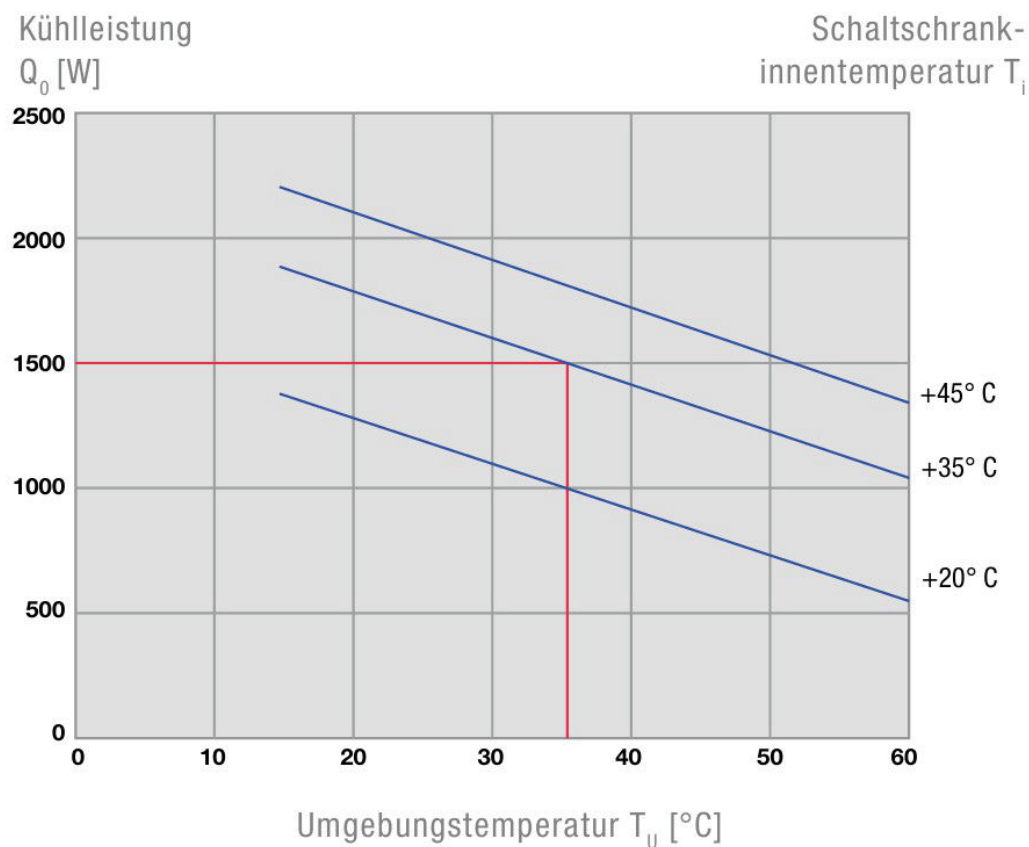

Dimensions and Cutout IUKTI6201A

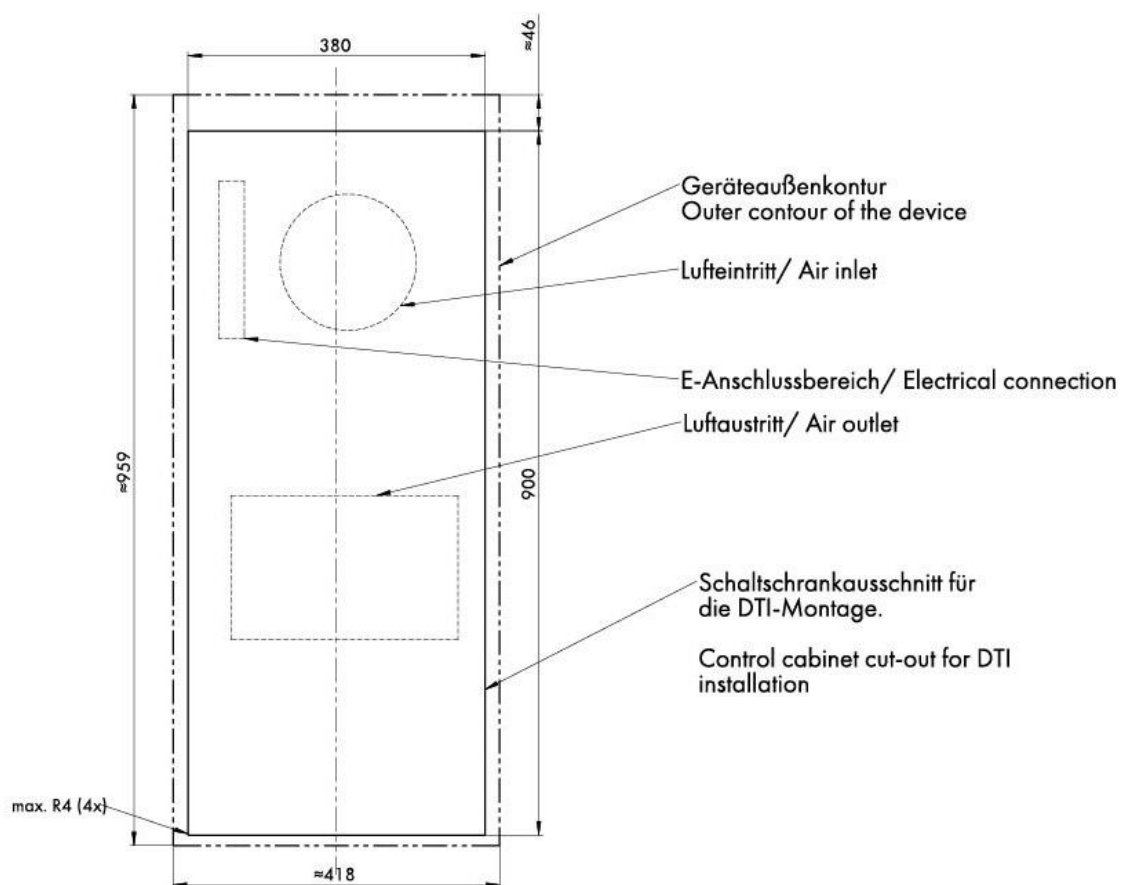

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Cooling unit 1500W, partially recessed mounting, Series DTI
400V, Installation depth=72mm, IP55, RAL 7035

IUKTI6301A