

Технический паспорт изделия : KCOX201060

# Улич.шкаф, 1-дверный IP55, В=2000 Ш=1000 Г=600 мм, RAL7035

из нержавеющей стали, с выпускным фильтром, крышкой защиты от струй воды и монтажной пластиной



## SCHRACK-Info

- **Material :**
  - Frame: 1,5 mm stainless steel
  - Doors: 2 mm stainless steel
  - Rear panel: 1.5 mm stainless steel
  - Roof panel: 1.5 mm stainless steel
- **Mounting plate :** 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments with depth adjustment brackets ACMPD002. As insertion aid of the mounting plate we recommend the use of slide-in rails ACCLT600 (for depth 600 mm). The slide-in rails are inserted in the floor, after sliding and fixing of the mounting plate they can be removed and reused in the next enclosure
- **Bottom plates :** 1 mm galvanised sheet steel, divided in two parts
- **Frame :** Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including inside circumferential hole pattern
- **Door :** On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges allowing left- or right-hand opening. On double door enclosures, hinges are not reversible. Doors for left-hand opening have to be ordered separately. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock

- **Lock** : Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and 5 mm DIN double-bit key lock (DDB), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided
- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door and double door IP55
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating with UV protection
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Enclosure with door, rear panel, closed roof panel, bottom plates and mounting plate. Delivered on a pallet.




## Технические данные

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Ширина нетто (мм)                       | 1.000,00                          |
| Высота нетто (мм)                       | 2.000,00                          |
| Глубина нетто (мм)                      | 600,00                            |
| Вес нетто (кг)                          | 238,00                            |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -40                               |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 80                                |
| Степень защиты                          | IP55                              |
| Класс защиты                            | I                                 |
| Материал                                | Stainless steel 1.4016 (AISI 430) |
| Цвет                                    | RAL 7035 (светло-серый)           |
| Ширина (мм)                             | 1000                              |
| Высота (мм)                             | 2000                              |
| Глубина (мм)                            | 600                               |
| Толщина стенки корпуса (мм)             | 1                                 |
| Монтажные панели                        | оцинкованная листовая сталь 3 мм  |
| Толщина стенок монтажной пластины (мм)  | 3                                 |
| Ширина монтажной пластины (мм)          | 897                               |
| Высота монтажной пластины (мм)          | 1891                              |
| Толщина стенок двери (мм)               | 2                                 |
| Number of bottom plates                 | 2                                 |
| Нагрузка на одну дверь (кг)             | 100                               |
| Количество дверей                       | 1                                 |
| Bottom plates width (мм)                | 857                               |
| Roof panel thickness (мм)               | 1,50                              |
| Rear panel thickness (мм)               | 1,50                              |
| Corrosion class                         | C3-M                              |
| Тип                                     | Компактный корпус                 |

## Технические данные - Продолжение

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Нагрузочная способность монтажной плиты (кг) | 700     |
| Потеря мощности (W)                          | -914,00 |

**Габаритные чертежи: Улич.шкаф, 1-дверный IP55, В=2000 Ш=1000  
Г=600 мм, RAL7035**

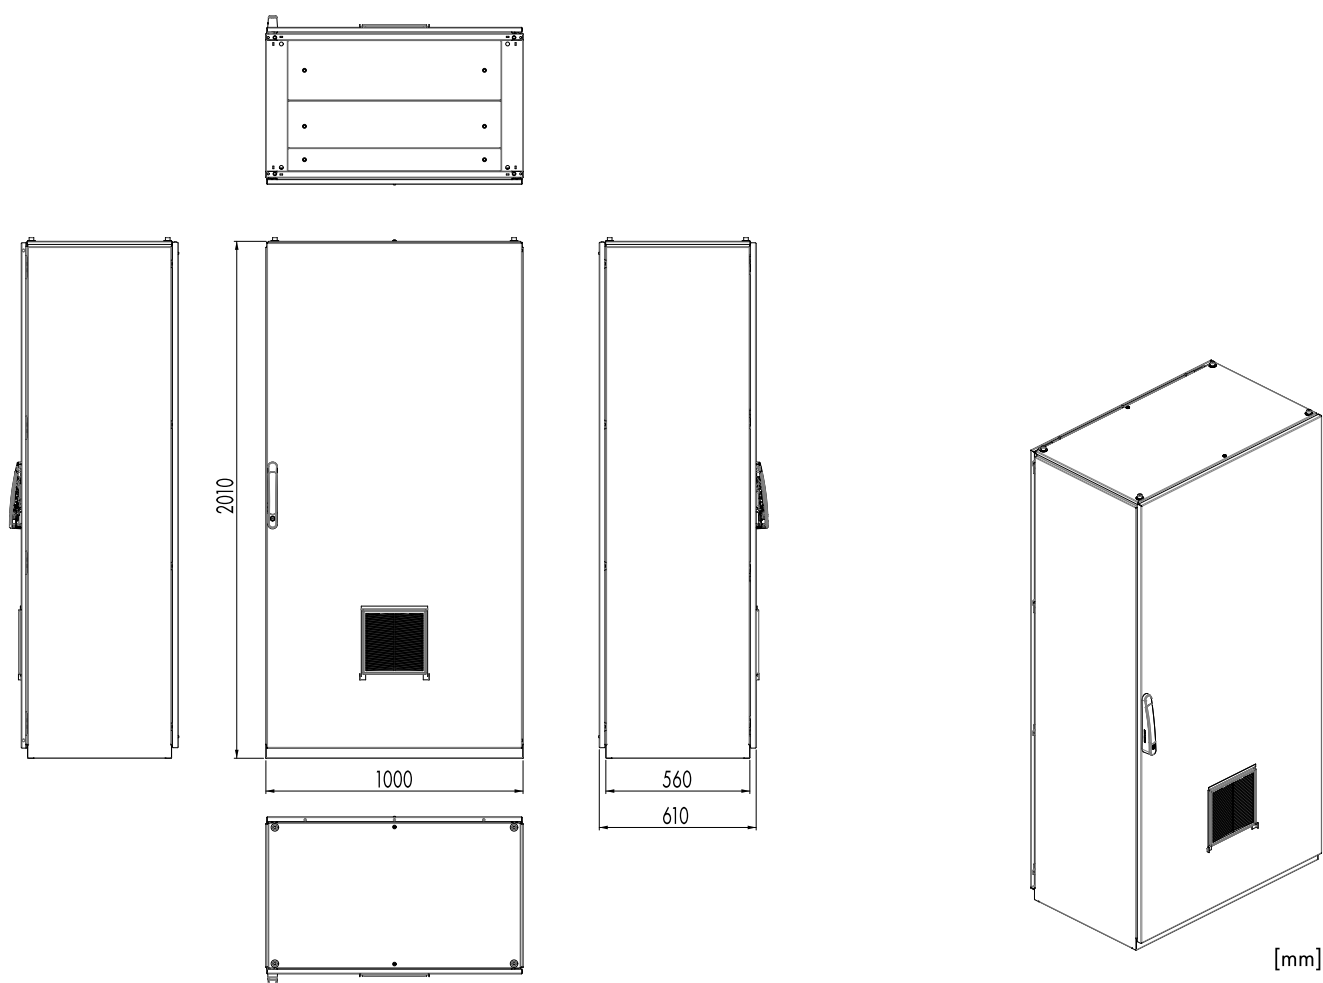

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                             | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Улич.шкаф, 1-дверный IP55, В=2000 Ш=1000 Г=600 мм, RAL7035<br>из нержавеющей стали, с выпускным фильтром, крышкой защиты от струй воды и монтажной пластиной         | KCOX201060   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                   |              |
| Цок, пер.и зад.часть Ш=1000 В=100 мм из нержавеющей стали<br>Уп.=2 шт., RAL7046 (Телегей 2)                                                                          | KCSOBX1001   |
| Боковые детали цоколя (пара) Г=600 В=100 мм из нерж. стали<br>с угловыми деталями, предварительная сборка, RAL7046 (Телегей 2)                                       | KCSOTX0601   |
| Улич.навес от дождя с фильт. вент. 540 м3/ч, Ш=1000 Г=600 мм<br>из алюминия, RAL7035, подходит для шкафа из нержавеющей стали KCIX201060 и уличного шкафа KCOX201060 | KCRC1060F    |
| Улич.навес от дождя с выпускным фильтром, Ш=1000 Г=600 мм<br>из алюминия, RAL7035, подходит для шкафа из нержавеющей стали KCIX201060 и уличного шкафа KCOX201060    | KCRC1060E    |
| Съемные направляющие для монтажных панелей для шкафов<br>глубиной 600 мм для серий шкафов AC и KC, КП=1 шт.                                                          | ACCLT600     |
| Рым-болты M12 для подъема шкафов AC и KC<br>Комплект поставки: 4 штуки                                                                                               | ACLE9301     |
| Двухпозиционная рукоятка, черн. с пружинной регулировкой<br>без вставки                                                                                              | ACLSC502     |
| Накладка цилиндра замка<br>for push-pull handles of enclosure series AC, KC, AT and KT                                                                               | ASLS2100     |
| Механизм кнопочного выключателя с переходной пластиной для<br>шкафов AC/KC                                                                                           | ASLSS1537    |
| Закладные гайки (КП=10 шт.)                                                                                                                                          | ACCNM615     |
| Винты с цилиндрическими головками M6x16 согласно ISO 7380<br>Комплект поставки: 10 штук                                                                              | ACCNK006     |
| Закладные гайки M8 (КП=10 штук)                                                                                                                                      | ACCNM815     |
| Винты с цилиндрическими головками M8x16 согласно ISO 7380<br>Комплект поставки: 10 штук                                                                              | ACCNK008     |
| Клавиша для двойн. вставки 5 мм<br>УЕ=1 шт.                                                                                                                          | DV903532     |