

Технический паспорт изделия : KCOX208040

Уличный шкаф, 1-дверный IP55, В=2000 Ш=800 Г=400 мм, RAL7035

из нержавеющей стали, с выпускным фильтром, крышкой защиты от струй воды и монтажной пластиной



SCHRACK-Info

- **Материал :**

- рама: нержавеющая сталь толщиной 1 мм
- Дверцы: нержавеющая сталь толщиной 2 мм
- Задняя панель: Нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм
- Крыша: нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм

- **Монтажная пластина :** оцинкованная листовая сталь толщиной 3 мм. Складывается вдвое, устанавливается в корпус, регулируется по всей глубине с шагом 25 мм с помощью кронштейнов для регулировки глубины ACMPD002. Для

установки монтажной пластины рекомендуется использовать выдвижные направляющие ACCLT400 (для глубины 400 мм). Выдвижные направляющие вставляются в основание, после установки и фиксации монтажной пластины их можно снять и использовать повторно в следующем шкафу

- **Нижние панели** : оцинкованная листовая сталь толщиной 1 мм, разделенная на две части
- **Рама** : обратный открытый профиль, сложенный и сваренный по шву, с отверстиями 25 мм согласно DIN 43660. Включая отверстия по периметру внутри дверцы
- **Дверца** : одностворчатые дверцы подвешены на четыре двусторонних петли, что позволяет открывать их и влево, и вправо. Двустворчатые дверцы шкафов не переставляются. Дверцы с открыванием влево следует заказывать отдельно. Все дверные панели поставляются с монтажной рамой с отверстиями 25 мм. Левая Z-образная створка запирается отдельно на внутренний трехточечный замок
- **Замок** : Четырехточечный стержневой замок с двухпозиционной ручкой, пружинной регулировкой и двухбородочным ключом DIN 5 мм (DDB), не сдвигается внутрь. Стандартный замок можно заменить на профильный полуцилиндр (цилиндр DIN) и другие личинки из ассортимента аксессуаров. Двустворчатые дверцы оснащены внутренним поворотным рычагом с левой стороны
- **Задняя панель** : крепится винтами Torx M6. Возможна замена через дополнительную дверь с задней стороны. Задняя панель шкафов шириной 1600 мм разделена
- **Крышная панель** : съемная
- **Заземление** : все панели заземлены через крепления и оснащены отдельным заземляющим штырем.
- **Степень защиты** : одностворчатые и двустворчатые дверцы, степень защиты IP55
- **Ударопрочность** : IK10
- **Отделка** : текстурированное порошковое покрытие с защитой от УФ-излучения
- **Цвет** : RAL7035 (светло-серый)
- **В комплект поставки входит** : шкаф с дверцей, задней панелью, закрытой крышной панелью, нижними панелями и монтажной пластиной. Доставляется на палете.

Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	2.000,00
Глубина нетто (мм)	400,00
Вес нетто (кг)	191,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	80
Степень защиты	IP55
Класс защиты	I
Материал	Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Ширина (мм)	800
Высота (мм)	2000
Глубина (мм)	400
Толщина стенки корпуса (мм)	1
Монтажные панели	оцинкованная листовая сталь 3 мм
Толщина стенок монтажной пластины (мм)	3
Ширина монтажной пластины (мм)	697
Высота монтажной пластины (мм)	1891
Толщина стенок двери (мм)	2

Технические данные - Продолжение

Number of bottom plates	2
Нагрузка на одну дверь (кг)	100
Количество дверей	1
Bottom plates width (мм)	657
Roof panel thickness (мм)	1,50
Rear panel thickness (мм)	1,50
Corrosion class	C3-M
Тип	Компактный корпус
Нагрузочная способность монтажной плиты (кг)	700
Потеря мощности (W)	-650,00

**Габаритные чертежи: Уличный шкаф, 1-дверный IP55, В=2000 Ш=800
Г=400 мм, RAL7035**

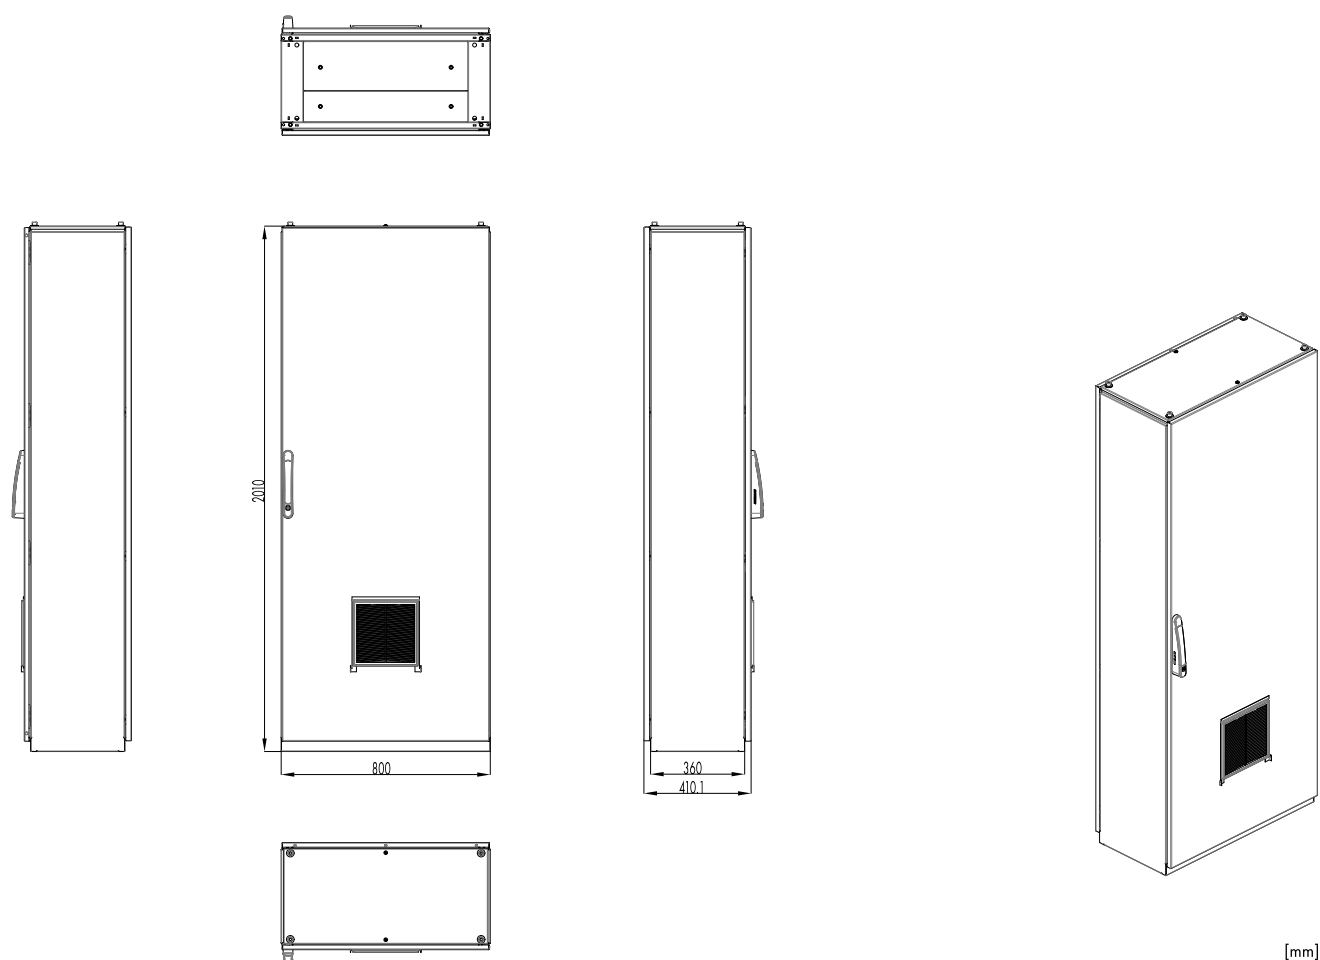


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Уличный шкаф, 1-дверный IP55, В=2000 Ш=800 Г=400 мм, RAL7035 из нержавеющей стали, с выпускным фильтром, крышкой защиты от струй воды и монтажной пластиной	KCOX208040
опциональные принадлежности	
Цок, пер. и зад. часть Ш=800 В=100 мм из нержавеющей стали Уп.=2 шт., RAL7046 (Телегей 2)	KCSOBX0801
Боковые детали цоколя (пара) Г=400 В=100 мм из нержав. стали с угловыми деталями, предварительная сборка, RAL7046 (Телегей 2)	KCSOTX0401
Улич. навес от дождя с фильтров. вентил. 540 м ³ /ч, Ш=800 Г=400 мм Изготовлен из алюминия, цвет RAL7035, подходит для наружного применения, корпус KCOX208040	KCRC8040F
Уличный навес от дождя с выпускным фильтром, Ш=800 Г=400 мм Изготовлен из алюминия, цвет RAL7035, подходит для наружного применения, корпус KCOX208040	KCRC8040E
Съемные направляющие для монтажных панелей для шкафов глубиной 400 мм для серий шкафов AC и KC, КП=1 шт.	ACCLT400
Рым-болты M12 для подъема шкафов AC и KC Комплект поставки: 4 штуки	ACLE9301
Двухпозиционная рукоятка, черн. с пружинной регулировкой без вставки	ACLSC502
Накладка цилиндра замка for push-pull handles of enclosure series AC, KC, AT and KT	ASLS2100
Механизм кнопочного выключателя с переходной пластиной для шкафов AC/KC	ASLSS1537
Закладные гайки (КП=10 шт.)	ACCNM615
Винты с цилиндрическими головками M6x16 согласно ISO 7380 Комплект поставки: 10 штук	ACCNK006
Закладные гайки M8 (КП=10 штук)	ACCNM815
Винты с цилиндрическими головками M8x16 согласно ISO 7380 Комплект поставки: 10 штук	ACCNK008
Клавиша для двойн. вставки 5 мм УЕ=1 шт.	DV903532