

Технический паспорт изделия : KT161242--

## Компактный двухдверный шкаф, IP54, В=1600, Ш=1200, Г=400 мм

листовая сталь, RAL7035, с монтажной панелью, четырехточечный штанговый замок с нажимной ручкой



### SCHRACK-Info

- **Material** : Corpus: 1.5 mm galvanised sheet steel. Doors: Single door and double door: 1.5 mm sheet steel. Rear panel: 1.2 mm sheet steel
- **Mounting plate** : 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments
- **Bottom plates** : 1.5 mm galvanised sheet steel, consists of
  - two-part bottom plate at depth 300 mm
  - three-part bottom plate at depths 400 and 500 mm
- **Frame** : Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including integrated external hole pattern
- **Door** : On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges for right-hand opening (= hinged right). Doors for left-hand opening (= hinged left) have to be ordered separately. On double door enclosures, hinges are not reversible. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and half cylinder lock 5333 (identical key), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided


- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door IP65 and double door IP54
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Enclosure with door, rear panel, roof panel, bottom plates, mounting plate with fixing material for the nearest position of the rear panel and earthing studs. Delivered on a pallet with equal width as the enclosure



## Технические данные

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Ширина нетто (мм)                            | 1.200,00                         |
| Высота нетто (мм)                            | 1.600,00                         |
| Глубина нетто (мм)                           | 400,00                           |
| Вес нетто (кг)                               | 163,20                           |
| мин. температура окружающей среды (°C)       | -20                              |
| макс. температура окружающей среды (°C)      | 70                               |
| Степень защиты                               | IP54                             |
| Класс защиты                                 | I                                |
| Материал                                     | Листовая сталь                   |
| Цвет                                         | RAL 7035 (светло-серый)          |
| Ширина (мм)                                  | 1200                             |
| Высота (мм)                                  | 1600                             |
| Глубина (мм)                                 | 400                              |
| Толщина стенки корпуса (мм)                  | 1,50                             |
| Монтажные панели                             | оцинкованная листовая сталь 3 мм |
| Толщина стенок монтажной пластины (мм)       | 3                                |
| Ширина монтажной пластины (мм)               | 1088                             |
| Высота монтажной пластины (мм)               | 1488                             |
| Толщина стенок двери (мм)                    | 1,50                             |
| Number of bottom plates                      | 3                                |
| Нагрузка на одну дверь (кг)                  | 50                               |
| Количество дверей                            | 2                                |
| Bottom plates width (мм)                     | 955                              |
| Load Capacity Roof Panel (кг)                | 40                               |
| Load Capacity Side Panel (кг)                | 90                               |
| Тип                                          | Компактный корпус                |
| Общая нагрузка (кг)                          | 1250                             |
| Нагрузочная способность монтажной плиты (кг) | 500                              |
| Потеря мощности (W)                          | -869,00                          |

## Габаритные чертежи: Компактный двухдверный шкаф, IP54, В=1600, Ш=1200, Г=400 мм

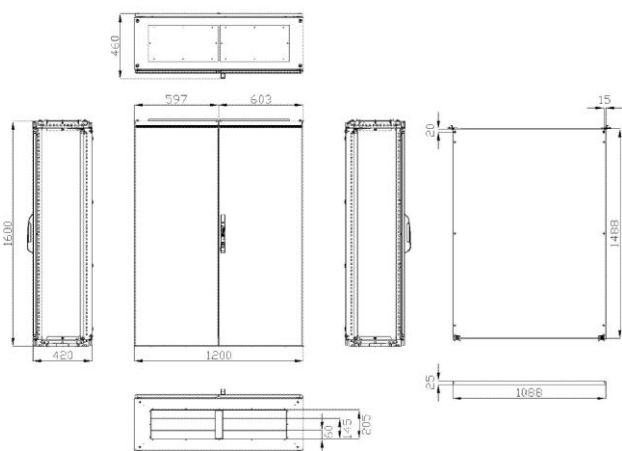

### Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                        | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Компактный двухдверный шкаф, IP54, В=1600, Ш=1200, Г=400 мм                                     | KT161242     |
| листовая сталь, RAL7035, с монтажной панелью, четырехточечный штанговый замок с нажимной ручкой |              |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                              |              |
| LED lighth for EC, infra (not available in this country)                                        | IU006519CZ   |
| Угловые плинтусы (4 шт.), В=100 мм, ABS RAL7012                                                 | ATSOC104     |
| Угловые плинтусы (4 шт.), В=200 мм, ABS RAL7012                                                 | ATSOC204     |
| Боковые плинтусы (пара) Г=400, В=100 мм, листовая сталь, RAL7012                                | ATSOT041     |
| Плинтус, передняя и задняя части, Ш=1200, В=100 мм, листовая сталь RAL7012, КП=2 шт.            | ATSOB121     |
| Рым-болты M12 для подъема шкафов AC и KC                                                        | ACLE9301     |
| Комплект поставки: 4 штуки                                                                      |              |
| Карман для документации, формат A4                                                              | ASDRA400     |
| DIN-рейка нижняя, неперфорированная, оцинкованная методом Сендимира Цена за штуку               | BK14004--B   |
| DIN-рейка, с отверстиями, Д=2000 Ш=35 Г=7,5 мм                                                  | BK14005--A   |
| Preis pro Stück                                                                                 |              |
| DIN-рейка верхняя, неперфорированная, оцинкованная методом Сендимира Цена за штуку              | IL14035--A   |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                           | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                 |              |
| DIN-рейка верхняя, паз 18x6,3 мм, оцинкованная<br>методом Сендзимира Цена за штуку | IL14037      |