


Технический паспорт изделия : LI1001448-

I-PENDANT PRO 1195x295мм, UGR<19 4000K

Внутренний утопленный потолочный светильник LED

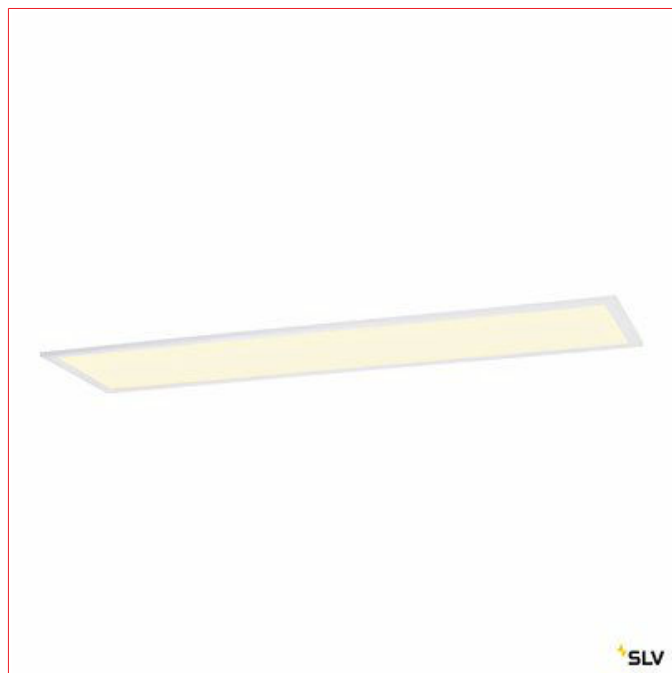

Технические данные

Производитель	03-SLV
Ватт (W)	42
Мощность (W)	42
Glare factor (UGR)	<19
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	I
Класс энергоэффективности	A
Угол освещения (°)	90
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Монтаж	pendant
Цвет	белый
Материал	PMMA Алюминий
опциональные принадлежности	LI470505--
ДхШхВ мм	1195x295x13

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
I-PENDANT PRO 1195x295мм, UGR<19 4000K Внутренний утопленный потолочный светильник LED	LI1001448
опциональные принадлежности	
EP1 РЕГУЛ.ЯРК. 1-10В, макс. 10Вт	LI470505