


Технический паспорт изделия: LI1001901 -

MEDO 30 EL, вариант без рамки, белый, 3000/4000K

Внутренний утопленный потолочный светильник LED

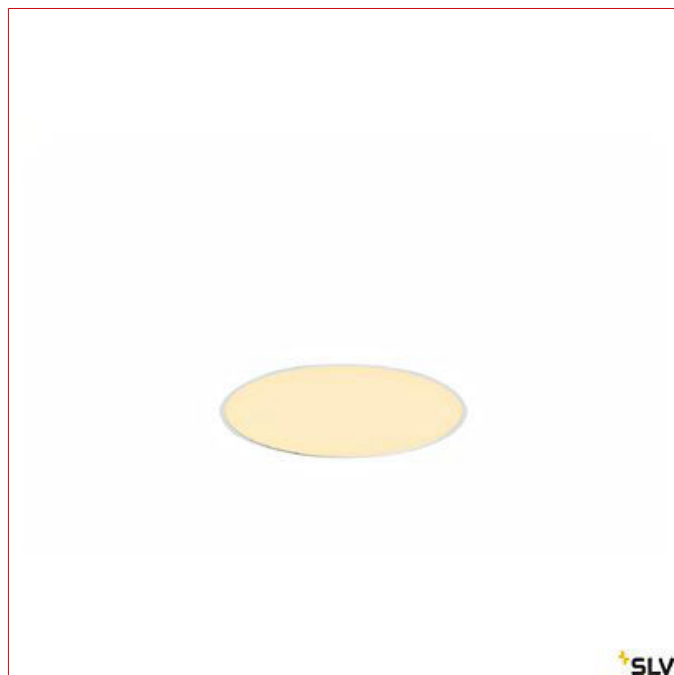

Информация о товаре

Die Einbauvarianten der MEDO Serie fügen sich dank ihres zurückhaltenden Designs nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Auf charmante Weise verbindet die MEDO Frameless sich mit der Decke. Die Lichtfarbe lässt sich vor dem Einbau ganz einfach per Schalter zwischen 3000K und 4000K wechseln. Die integrierte Premium LED sorgt für eine homogene Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.

Технические данные

Срок эксплуатации	25.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	105
Operation current mA (mA)	350
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø290
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Материал	PMMA Алюминий Сталь
Длина (мм)	280
Ширина (мм)	280
Высота (мм)	95
Диаметр (мм)	280
опциональные принадлежности	L11002423-;L11005449-
ДхШхВ мм	280x280x95
ØхН мм	280x95
Вырез мм	Ø290

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
MEDO 30 EL, вариант без рамки, белый, 3000/4000K	LI1001901
Внутренний утопленный потолочный светильник LED	
опциональные принадлежности	
Драйвер LED MEDO 300, диммируемый DALI/1-10В	LI1002423
LED Driver, 20W 350mA PHASE	LI1005449
LED constant driver	