


Технический паспорт изделия : LI1003632-

NUMINOS L DL Светильник 25,4 Вт, 2250 лм, 2700K, 55°,

700 мА, LED, черный/белый Врезной потолочный светильник, поворотный,
вращающийся

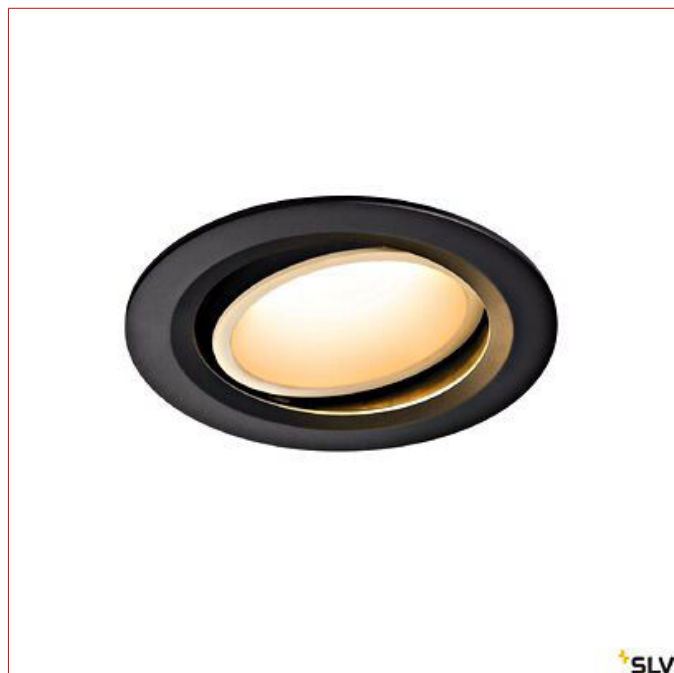

Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технические данные

Световой поток (lm)	2250
Цвет освещения	комфортный теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	25,40
Operation current mA (mA)	700
Размер выреза мм (мм)	Ø 145
Установка глубины (мм)	105
Цвет	черный белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	160
Ширина (мм)	160
Высота (мм)	95
Диаметр (мм)	160
опциональные принадлежности	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
ДхШхВ мм	160x160x95
ØхН мм	160x95
Вырез мм	Ø 145

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS L DL Светильник 25,4 Вт, 2250 лм, 2700К, 55°, 700 мА, LED, черный/белый Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся	LI1003632
опциональные принадлежности	
Привод LED, 15 Вт - 29,5 Вт, 500/600/700 мА Привод LED	LI1004062
Привод LED 30 Вт, 700 мА Привод LED	LI1004065
Привод LED, 15 Вт - 40,6 Вт, 250/350/500/700 мА Привод LED	LI1004070
NUMINOS L Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004794

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
NUMINOS L Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	L11004795
NUMINOS L Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	L11004796
NUMINOS L Диффузор Wabe W LED IP20 черный	L11004797
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black Mounting frame/socket	L11006147
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm white Mounting frame/socket	L11006148
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm black Mounting frame/socket	L11006149
Numinos® L mounting frame, square 240/150mm white Mounting frame/socket	L11006150