


Технический паспорт изделия : LI1003705-

NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3400 лм, 2700K, 55°,

1050 мА, LED, черный/хром Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся

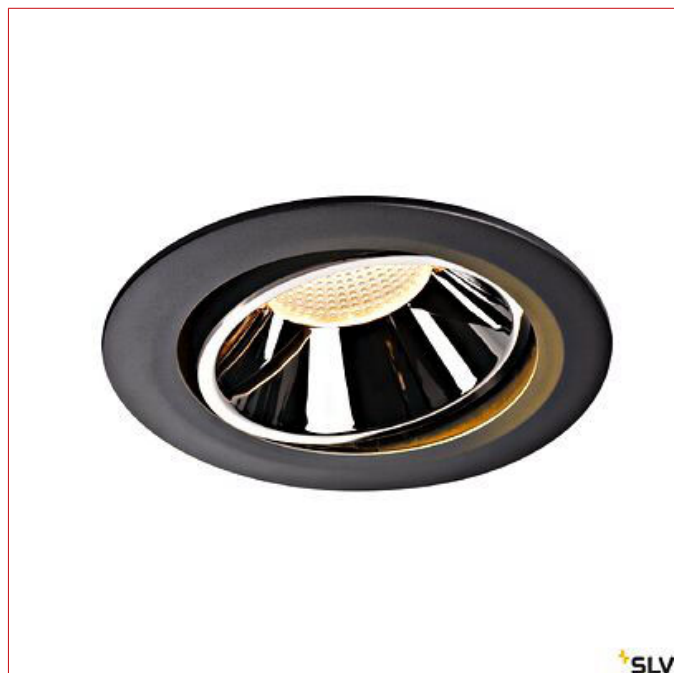

Информация о товаре

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	3400
Цвет освещения	комфортный теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	37,40
Operation current mA (mA)	1050
Размер выреза мм (мм)	Ø 175
Установка глубины (мм)	130
Цвет	хром черный
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	190
Ширина (мм)	190
Высота (мм)	118
Диаметр (мм)	190
опциональные принадлежности	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
ДхШхВ мм	190x190x118
ØхН мм	190x118
Вырез мм	Ø 175

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3400 лм, 2700K, 55°, 1050 мА, LED, черный/хром Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся	LI1003705
опциональные принадлежности	
Привод LED, 40 Вт, многотоковый, мА Привод LED	LI1004059
Привод LED 28-40 Вт, 1000 мА, PHASE Привод LED	LI1004066
Привод LED 42-50 Вт, 1050 мА, DALI Привод LED	LI1004071
NUMINOS XL Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004798

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
NUMINOS XL Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	L11004799
NUMINOS XL Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	L11004800
NUMINOS XL Диффузор Wabe W LED IP20 черный	L11004801
Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm black Mounting frame/socket	L11006151
Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm white Mounting frame/socket	L11006152
Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm black Mounting frame/socket	L11006153
Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm white Mounting frame/socket	L11006154