


Технический паспорт изделия : LI1003723-

NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3500 лм, 3000K, 20°,

1050 мА, LED, черный/хром Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся

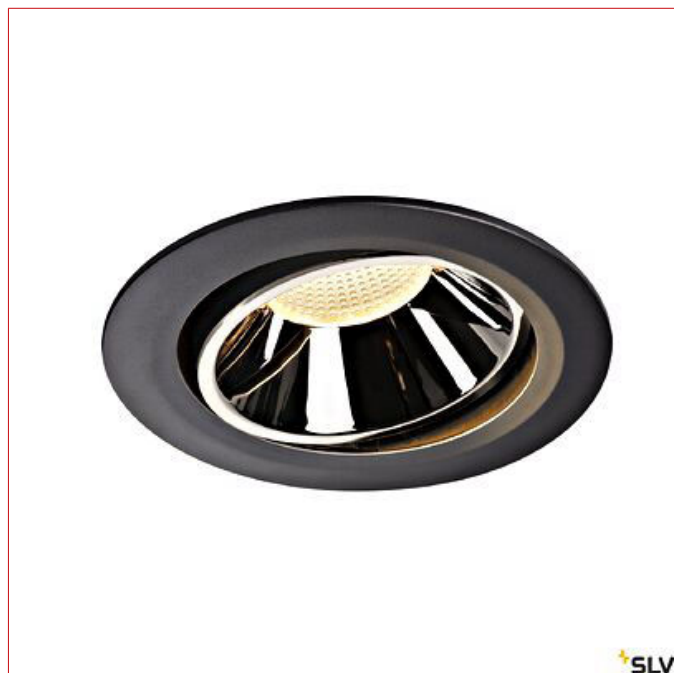

Информация о товаре

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	3500
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	37,40
Operation current mA (mA)	1050
Размер выреза мм (мм)	Ø 175
Установка глубины (мм)	130
Цвет	хром черный
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	190
Ширина (мм)	190
Высота (мм)	118
Диаметр (мм)	190
опциональные принадлежности	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
ДхШхВ мм	190x190x118
ØxH мм	190x118
Вырез мм	Ø 175

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3500 лм, 3000K, 20°, 1050 мА, LED, черный/хром Врезной потолочный светильник, поворотный, вращающийся	LI1003723
опциональные принадлежности	
Привод LED, 40 Вт, многотоковый, мА Привод LED	LI1004059
Привод LED 28-40 Вт, 1000 мА, PHASE Привод LED	LI1004066
Привод LED 42-50 Вт, 1050 мА, DALI Привод LED	LI1004071
NUMINOS XL Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004798

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
NUMINOS XL Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	L11004799
NUMINOS XL Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	L11004800
NUMINOS XL Диффузор Wabe W LED IP20 черный	L11004801
Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm black Mounting frame/socket	L11006151
Numinos® XL mounting frame, round 240/180mm white Mounting frame/socket	L11006152
Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm black Mounting frame/socket	L11006153
Numinos® XL mounting frame, square 240/180mm white Mounting frame/socket	L11006154