


Технический паспорт изделия : LI1003773-

NUMINOS S DL Светильник 8,6 Вт, 770 лм, 2700K, 40°,

250 мА, LED, черный/белый Врезной потолочный светильник

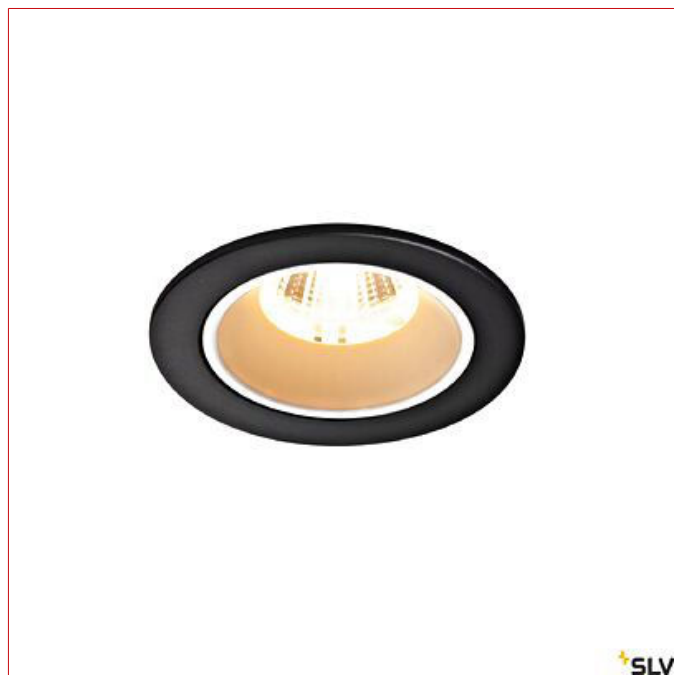

Информация о товаре

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 720 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	720
Цвет освещения	комфортный теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	8,60
Operation current mA (mA)	250
Размер выреза мм (мм)	Ø 68
Установка глубины (мм)	55
Цвет	черный белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	80
Ширина (мм)	80
Высота (мм)	52
Диаметр (мм)	80
опциональные принадлежности	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
ДхШхВ мм	80x80x52
ØхН мм	80x52
Вырез мм	Ø 68

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS S DL Светильник 8,6 Вт, 770 лм, 2700K, 40°, 250 мА, LED, черный/белый Врезной потолочный светильник	LI1003773
опциональные принадлежности	
Привод LED 65-10 Вт, 250 мА, PHASE Привод LED	LI1004055
Привод LED, 10 Вт, 250 мА Привод LED	LI1004058
Привод LED 12-20 Вт, 250/350/500/700 мА, DALI Привод LED	LI1004067
NUMINOS S Диффузор Ellipse	LI1004786
NUMINOS S Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	LI1004787
NUMINOS S Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	LI1004788

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
NUMINOS S Диффузор Wabe W LED IP20 черный	LI1004789
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm black Mounting frame/socket	LI1006135
Numinos® XS mounting frame, round 160/70mm white Mounting frame/socket	LI1006136
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm black Mounting frame/socket	LI1006137
Numinos® XS mounting frame, square 160/70mm white Mounting frame/socket	LI1006138