


Технический паспорт изделия : LI1003893-

NUMINOS M DL Светильник 17,5 Вт, 1750 лм, 4000K, 40°,

500 мА, LED, черный/белый Врезной потолочный светильник

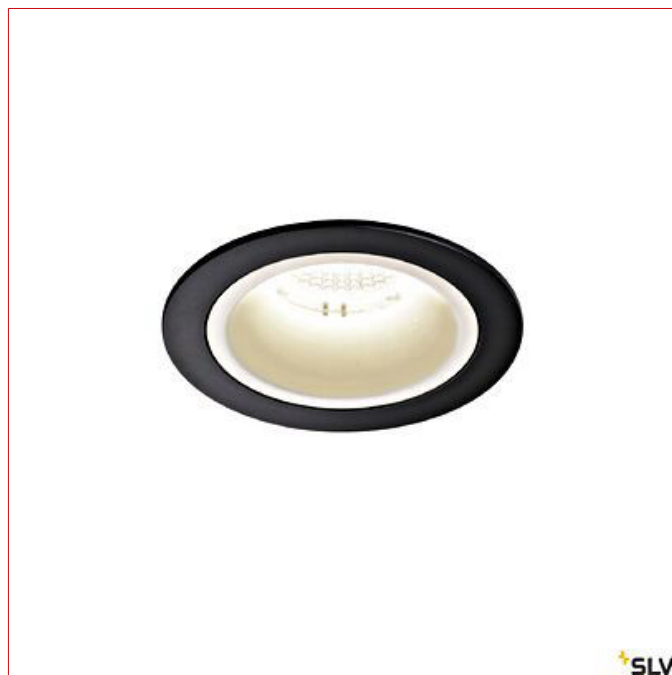

Информация о товаре

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	1750
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	17,50
Operation current mA (mA)	500
Размер выреза мм (мм)	Ø 90
Установка глубины (мм)	75
Цвет	черный белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	105
Ширина (мм)	105
Высота (мм)	68
Диаметр (мм)	105
опциональные принадлежности	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
ДхШхВ мм	105x105x68
ØхН мм	105x68
Вырез мм	Ø 90

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS M DL Светильник 17,5 Вт, 1750 лм, 4000K, 40°, 500 мА, LED, черный/белый Врезной потолочный светильник	LI1003893
опциональные принадлежности	
LED W LED цвет белый Привод LED	LI1004054
Привод LED, 15 Вт - 29,5 Вт, 500/600/700 мА Привод LED	LI1004064
Привод LED, 15 Вт - 40,6 Вт, 230/350/500/700 мА Привод LED	LI1004069
NUMINOS M Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004790
NUMINOS M Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	LI1004791
NUMINOS M Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	LI1004792

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
NUMINOS M Диффузор Wabe W LED IP20 черный	LI1004793
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm black Mounting frame/socket	LI1006139
Numinos® S mounting frame, round 160/100mm white Mounting frame/socket	LI1006140
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm black Mounting frame/socket	LI1006141
Numinos® S mounting frame, square 160/100mm white Mounting frame/socket	LI1006142