


Технический паспорт изделия : LI1004011 -

NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3500 лм, 3000K, 20°,

1050 мА, LED, черный/хром Врезной потолочный светильник

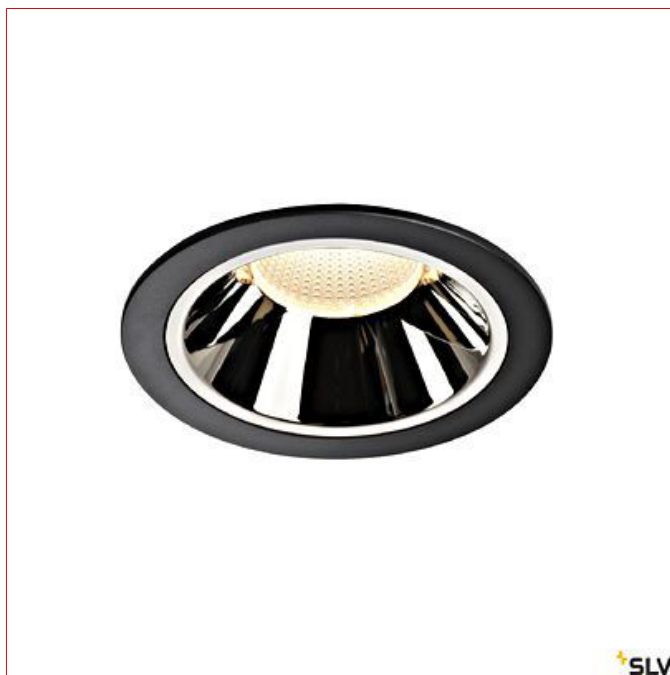

SLV

Информация о товаре

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технические данные

Световой поток (lm)	3500
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Мощность (W)	37,40
Operation current mA (mA)	1050
Размер выреза мм (мм)	Ø 145
Установка глубины (мм)	115
Цвет	хром черный
Материал	Поликарбонат Алюминий
Длина (мм)	160
Ширина (мм)	160
Высота (мм)	108
Диаметр (мм)	160
опциональные принадлежности	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
ДхШхВ мм	160x160x108
ØхН мм	160x108
Вырез мм	Ø 145

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NUMINOS XL DL Светильник 37,4 Вт, 3500 лм, 3000К, 20°, 1050 мА, LED, черный/хром Врезной потолочный светильник	LI1004011
опциональные принадлежности	
Привод LED, 40 Вт, многотоковый, мА Привод LED	LI1004059
Привод LED 28-40 Вт, 1000 мА, PHASE Привод LED	LI1004066
Привод LED 42-50 Вт, 1050 мА, DALI Привод LED	LI1004071
NUMINOS XL Диффузор Ellipse W LED IP20 прозрачный	LI1004798
NUMINOS XL Диффузор Prisma W LED IP20 прозрачный	LI1004799
NUMINOS XL Диффузор Frosted W LED IP20 матовый	LI1004800
NUMINOS XL Диффузор Wabe W LED IP20 черный	LI1004801
Numinos® L mounting frame, round 240/150mm black Mounting frame/socket	LI1006147