


Технический паспорт изделия : LI1008036-

QUIMERA wall-mounted light 2700/3000K PHASE brushed messing

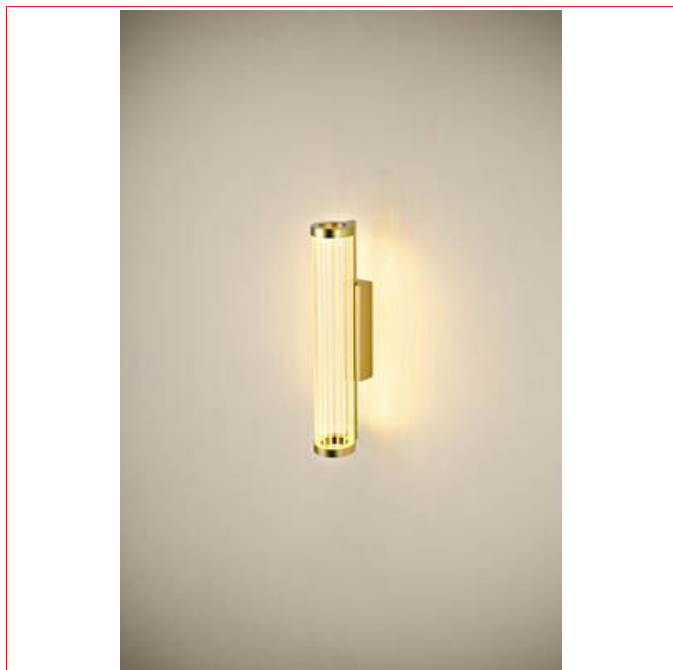

Технические данные

Длина нетто (мм)	124,00
Ширина нетто (мм)	76,00
Высота нетто (мм)	413,00
Вес нетто (кг)	1,55
Вид осветительного устройства	Настенный светильник
Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	латунь
Материал	Стекло Алюминий
Угол освещения (°)	350
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	700
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	8,20
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	2700 3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm)	330 320
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	trailing edge dimmable (C)
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
ЕЕС	E
Класс энергоэффективности	E
ДхШхВ мм	124x76x413

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
QUIMERA wall-mounted light 2700/3000K PHASE brushed messing	LI1008036