


Технический паспорт изделия : LI1008404-

GRIP! S 1~ 2000-3000K 11W PHASE 29°

gold / black

Cylindrical spotlight, dim-to-warm

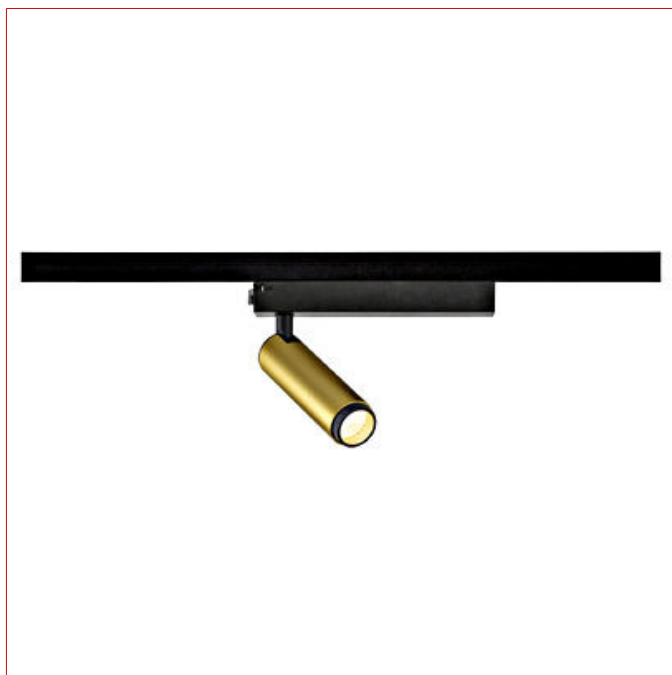

Технические данные

Длина нетто (мм)	152,00
Ширина нетто (мм)	34,00
Высота нетто (мм)	60,00
Вес нетто (кг)	0,18
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Монтаж	Шинопровод
Цвет	золотистый черный
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	29
Glare factor (UGR)	25
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	250
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	11
Цвет освещения	теплый белый ультратеплый белый

Технические данные - Продолжение

Цветовая температура (K)	2000-3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	350
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
ДхШхВ мм	152x34x60

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
GRIP! S 1~ 2000-3000K 11W PHASE 29° gold / black Cylindrical spotlight, dim-to-warm	LI1008404