


Технический паспорт изделия : LI1008613-

OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° messing

wall-mounted light round

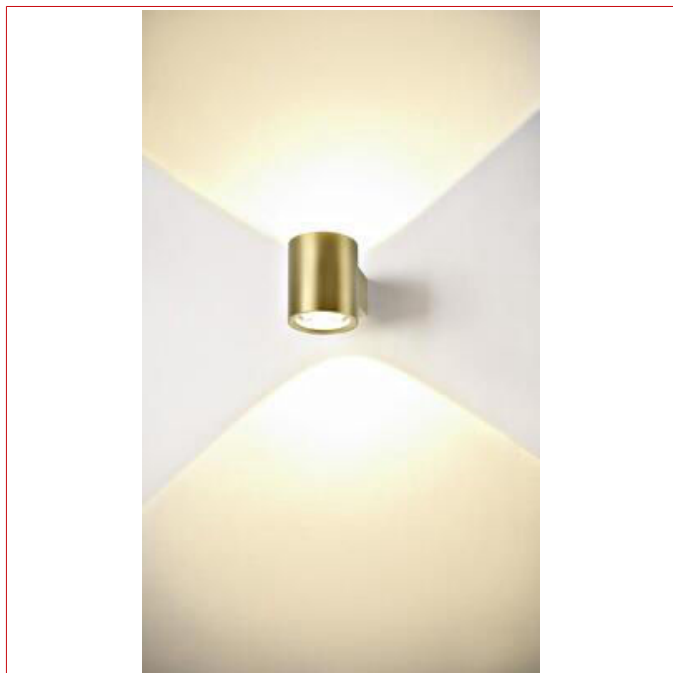

Технические данные

Длина нетто (мм)	125,00
Ширина нетто (мм)	90,00
Высота нетто (мм)	110,00
диаметр нетто (мм)	90,00
Вес нетто (кг)	0,85
Вид осветительного устройства	Настенный светильник
Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	латунь
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	100
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	700
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	15
Цвет освещения	теплый белый ультратеплый белый
Цветовая температура (K)	2000-3000

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	44 - 1110
Срок эксплуатации	30000
С регулируемой яркостью	trailing edge dimmable (C)
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Диаметр (мм)	90
ØxH мм	90x110
ДxШxB мм	125x90x110

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° messing wall-mounted light round	LI1008613