


Технический паспорт изделия : LI1008728-

SIGHT EASY 3~ Spot rectangular 3000K 41W DALI 25° black

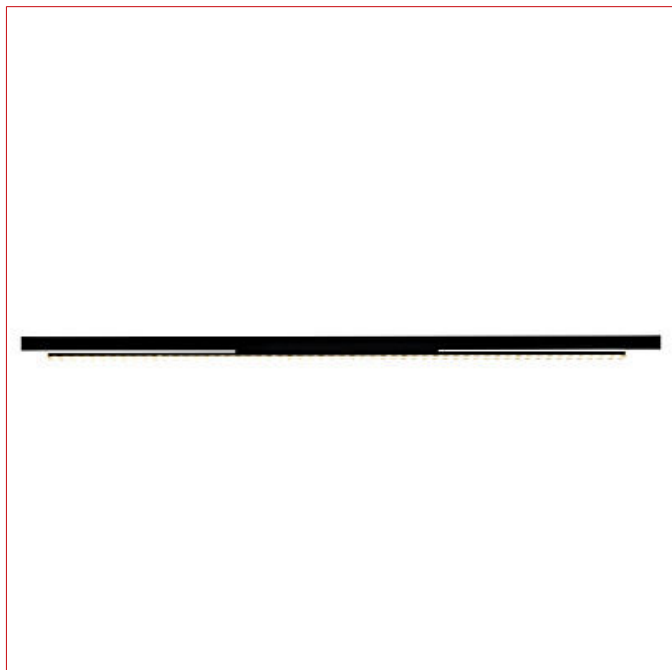

Технические данные

Длина нетто (мм)	1.500,00
Ширина нетто (мм)	64,00
Высота нетто (мм)	20,00
Вес нетто (кг)	1,20
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Монтаж	Шинопровод
Цвет	черный
Угол освещения (°)	25
Glare factor (UGR)	25
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	300 400 250 350
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	41
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥90
Световой поток (lm)	9100
	6500
	7700
	10200
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
ДхШхВ мм	1500x64x20

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SIGHT EASY 3~ Spot rectangular 3000K 41W DALI 25° black	LI1008728