


Технический паспорт изделия : LI1009569-

# NUMINOS® GIMBLE M, recessed ceiling light, 3000K, 20°, wh

recessed ceiling light

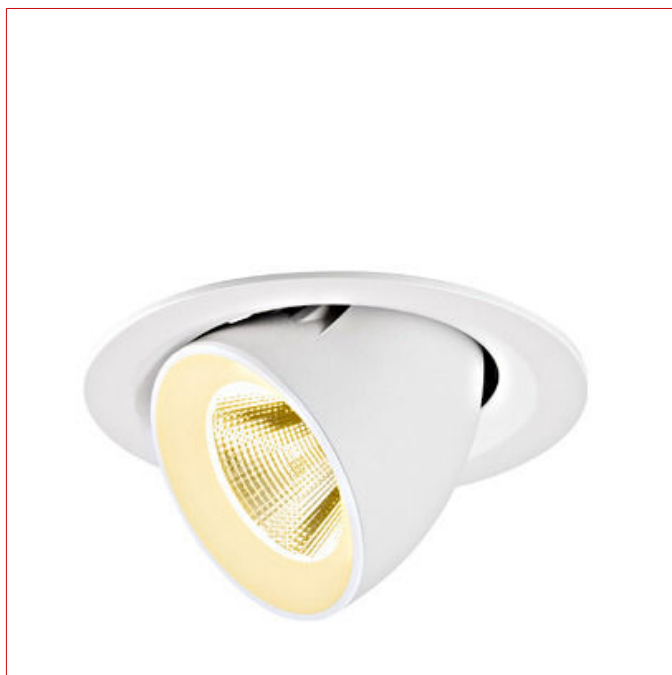

## Технические данные

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Длина нетто (мм)         | 135,00   |
| Ширина нетто (мм)        | 135,00   |
| Высота нетто (мм)        | 95,00    |
| диаметр нетто (мм)       | 135,00   |
| Вес нетто (кг)           | 0,41     |
| Цвет                     | белый    |
| Материал                 | Алюминий |
| Угол освещения (°)       | 20       |
| Glare factor (UGR)       | 19       |
| Мощность (W)             | 12       |
| Цветовая температура (K) | 3000     |
| Индекс цветопередачи Ra  | 90       |
| Световой поток (lm)      | 1800     |
| Срок эксплуатации        | 50000    |
| Класс защиты             | III      |
| Степень защиты           | IP20     |
| ØxH мм                   | 135x95   |

## Технические данные - Продолжение

ДхШхВ мм

| 135x135x95

| ОПИСАНИЕ                                                                            | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NUMINOS® GIMBLE M, recessed ceiling light, 3000K, 20°, wh<br>recessed ceiling light | LI1009569    |