

Технический паспорт изделия : LI111183--

PIKA MR16 Downlight, неповоротный, латунь



Технические данные

Производитель	03-SLV
Класс защиты	III
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Осветительное устройство /лампа	Галогеновые лампы низкого давления с отражателем
Кол-во ламп	1
Патрон	MR16
Мощность (W)	50
Рабочее напряжение AC (V)	12
Рабочее напряжение DC (V)	12
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø60
Установка глубины (мм)	85
Цвет	латунь
Материал	Алюминий
Диаметр (мм)	80
опциональные принадлежности	LI1001570-, LI551243--, LI461067--
Вырез мм	Ø60

Энергoeffizienzklasse: PIKA MR16 Downlight, неповоротный, латунь

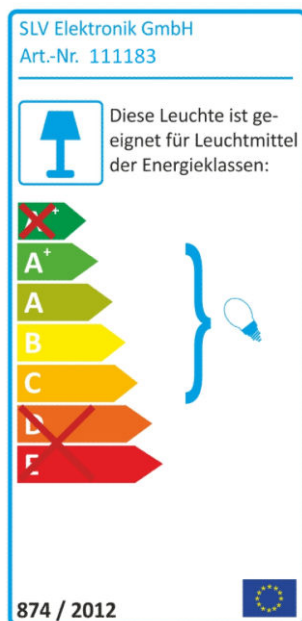


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
PIKA MR16 Downlight, неповоротный, латунь	L1111183
опциональные принадлежности	
Лампа LED, QPAR111, GU10, 7Вт, 3000K 25° серебристая	L11001570
MR16 SMD LED, 4Вт, 3000K, 225лм, 40°	L1551243
Электронный трансформатор FN I, 12V, 60VA	L1461067