


Технический паспорт изделия : LI113370--

KALU утапл. свет. 3-точеч., 3хES111, макс.3х50Вт, матово-черный

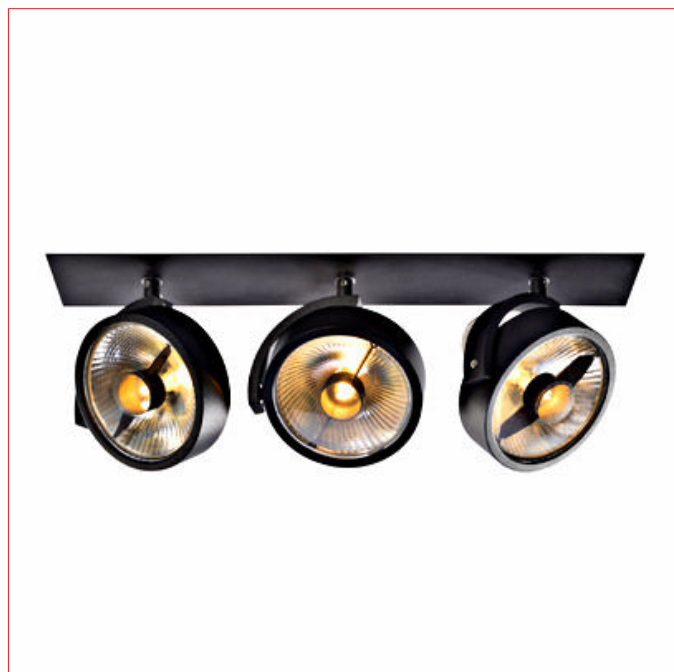

Технические данные

Длина нетто (мм)	450,00
Ширина нетто (мм)	90,00
Высота нетто (мм)	210,00
Вес нетто (кг)	1,20
Размер выреза мм (мм)	340x60
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в стену Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок Монтаж в стену
Цвет	черный
Материал	Алюминий Сталь
Производитель	03-SLV
Рабочее напряжение AC (V)	230
Патрон	QPAR111
Цоколь	GU10
Ватт (W)	75
Кол-во ламп	3

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	I
Класс энергоэффективности	E - A++
Диапазон отклонения (°)	90
Установка глубины (мм)	70
ДхШхВ мм	450x90x210
Cut-out size mm	340x60

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
KALU утапл. свет. 3-точеч., 3xES111, макс. 3x50Вт, матово-черный	L1113370
опциональные принадлежности	
ES111, CREE XT-E LED, 17Вт, 2700K, 880лм, 30°, с рег. ярк.	L1551642