


Datenblatt für Artikel: LI114410--

NEW TRIA MINI DL квадрат.

свотел.,3Вт,3000К,30°,матово-черный

incl. MI-Plug & clip spring

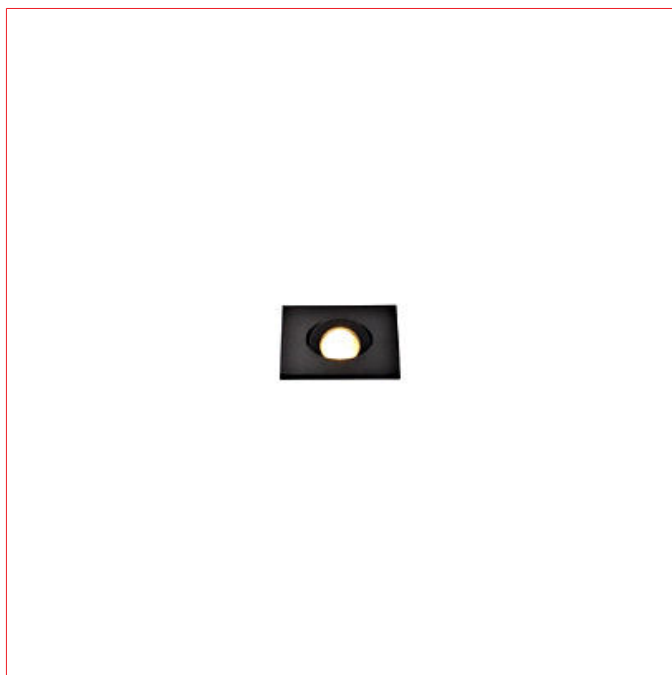

Technische Daten

Размер выреза мм (мм)	Ø40
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	30
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Ватт (W)	2,20
System efficiency (lm/W)	65
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	143
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации (h)	30000
Класс защиты	III
Вид защиты	IP44

Technische Daten - Fortsetzung

Установка глубины (мм)	40
Illuminant incl.	yes
ДxШxВ мм	52x52x36
Cut-out size mm	Ø40

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NEW TRIA MINI DL квадр. светил., 3Вт, 3000K, 30°, матово-черный incl. MI-Plug & clip spring	LI114410
опциональные принадлежности	
LED-Driver 11 W, 700mA, incl. strain relief	LI464030
Plugbar, 3 Exit with 2 Bridges, max. 700mA, black	LI111830
Plugbar, 6 Exit with 3 Bridges, max. 700mA, black	LI111831
cable extension for Article with 700mA, 1m	LI111832