

Технический паспорт изделия : LI115233--

СОВ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ, цвет - серебристо-серый,

30°, CRI90+, 4200K, для монтажной рамки AIXLIGHT PRO



Технические данные

Световой поток (lm)	1950
Цветовая температура (K)	4200
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III
Illuminant incl.	yes
Operation current mA (mA)	700
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серебристо-серый черный
Материал	Стекло Алюминий
Высота (мм)	130
Диаметр (мм)	135
Вес (кг)	0,516
опциональные принадлежности	LI1001267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--, LI464803--

Технические данные - Продолжение

ØxH мм

135x130

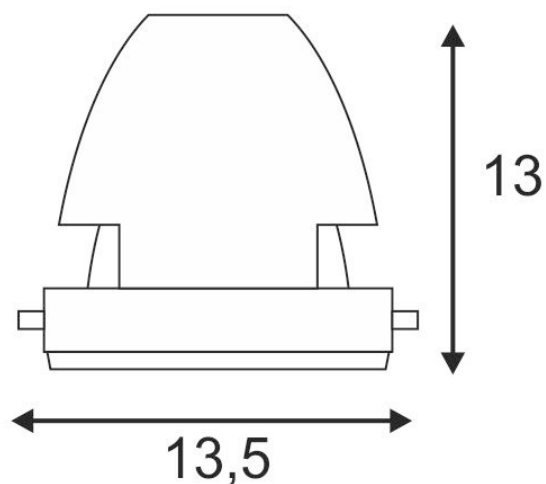
Габаритные чертежи: СОВ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ, цвет - серебристо-серый,

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
СОВ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ, цвет - серебристо-серый, 30°, CRI90+, 4200K, для монтажной рамки AIXLIGHT PRO	LI115233
опциональные принадлежности	
LED Привод 36 В, 700 мА, диммируемый	LI1001267
Struktur Glas стекло для AIXLIGHT PRO встроенный корпус	LI115170
AIXLIGHT PRO ZIERRING, матово- белый, алюминиевый	LI115600
TCI LED-прив.устр. 50ВА, 350-1050мА, п/кл.Dip,DALI-рег.ярк.	
TCI LED-приводное устройство 50ВА, 350-1050мА, переключатель в корпусе Dip, DALI-регулятор яркости, включая разгрузку натяжения кабеля	LI464032
LED-привод 40 Вт, 700 мА, с компенсатором натяжения	LI464168
LED-привод 40 Вт, 700 мА, с компенсатором натяжения, с функцией диммирования	LI464174
LED Driver 36W, 700mA, dimmable	LI464803