


Технический паспорт изделия : LI133748--

LIPSY 36 S потолок.свет.для контр.цветперед.,36см,LED RGB 3000K

w. RGBW RF Slave

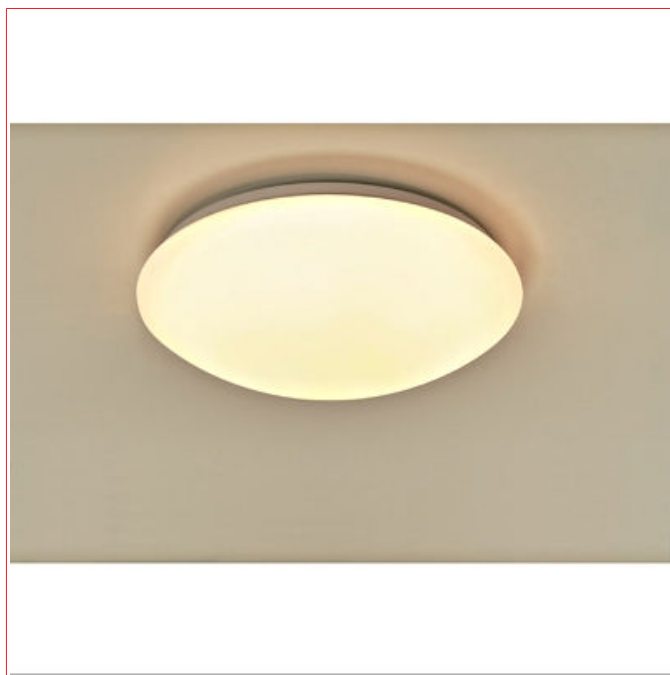

Технические данные

Высота нетто (мм)	110,00
диаметр нетто (мм)	350,00
Вес нетто (кг)	0,90
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Пластмасса Сталь
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	130
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	41
System efficiency (lm/W)	50
Цвет освещения	теплый белый

Технические данные - Продолжение

Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2060
Срок эксплуатации	25.000h
Класс защиты	I
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	350x110

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LIPSY 36 S потолок.свет.для контр.цветперед.,36см,LED RGB 3000K w. RGBW RF Slave	LI133748