

Технический паспорт изделия : LI134051--

LIPSY 36 M KELVIN CONTROL, СВЕТОДИОД, 2700-6500K,

цвет - белый, второстепенный, настенный и потолочный светильник



Технические данные

Высота нетто (мм)	110,00
диаметр нетто (мм)	350,00
Вес нетто (кг)	0,84
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Материал	PMMA Сталь
Производитель	03-SLV
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Рабочее напряжение DC (V)	24
Цветовая температура (K)	2700-6500
Индекс цветопередачи Ra	80
Световой поток (lm)	2900
Срок эксплуатации	25.000h
Класс защиты	I
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	350
ØxH мм	350x110

Габаритные чертежи: LIPSY 36 M KELVIN CONTROL, СВЕТОДИОД, 2700-6500K,

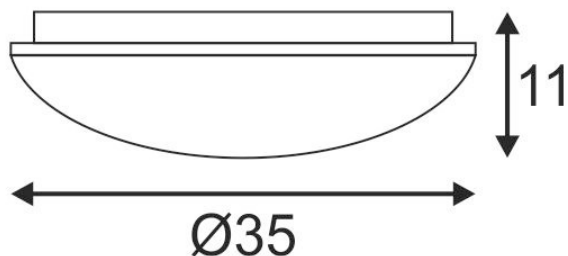


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LIPSY 36 M KELVIN CONTROL, СВЕТОДИОД, 2700-6500K, цвет - белый, второстепенный, настенный и потолочный светильник	LI134051