

Технический паспорт изделия : LI134060--

LIPSY 50 M KELVIN CONTROL, СВЕТОДИОД, 2700-6500K,

цвет - белый, основной, настенный и потолочный светильник



Технические данные

Высота нетто (мм)	135,00
диаметр нетто (мм)	485,00
Вес нетто (кг)	1,64
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Материал	PMMA Сталь
Производитель	03-SLV
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Рабочее напряжение DC (V)	24
Цветовая температура (K)	2700-6500
Индекс цветопередачи Ra	80
Световой поток (lm)	4500
Срок эксплуатации	25.000h
Класс защиты	I
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	485
ØxH мм	485x135

Габаритные чертежи: LIPSY 50 M KELVIN CONTROL, СВЕТОДИОД, 2700-6500K,

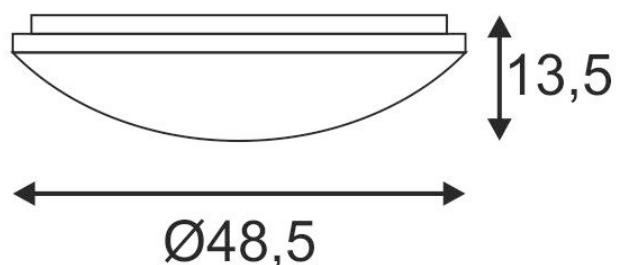


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LIPSY 50 M KELVIN CONTROL, СВЕТОДИОД, 2700-6500K, цвет - белый, основной, настенный и потолочный светильник	LI134060