


FII подсветка с розеткой и выключателем

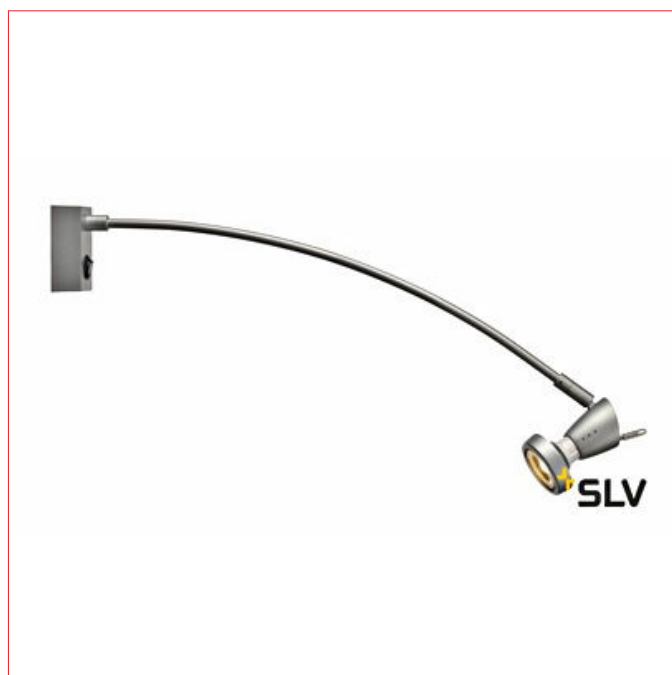

Технические данные

Длина нетто (мм)	530,00
диаметр нетто (мм)	43,00
Вес нетто (кг)	0,49
Вид осветительного устройства	Настенный светильник
Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	серебристо-серый
Материал	латунь Алюминий
Производитель	03-SLV
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация Галогенная лампа с отражателем, работающая от напряжения сети
Патрон	GU10
Ватт (W)	50
Кол-во ламп	1
Класс защиты	I
Диапазон отклонения (°)	90

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
FIL подсветка с розеткой и выключателем	L1146482
опциональные принадлежности	
Decorring, деко. кольцо для ламп ES 111 и QRB, серебр.-серый	L1151051