

Технический паспорт изделия : LI158419--

HELIA 45, подвесной светильник, светодиод, 3000K, круглый, цвет - зачищенная медь, плоский фонарь



Технические данные

Pendant length (mm)	1500
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	Copper brushed
Материал	Алюминий
Производитель	03-SLV
Ватт (W)	9
System efficiency (lm/W)	80
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	90
Световой поток (lm)	720
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (mm)	20
Illuminant incl.	yes

Габаритные чертежи: HELIA 45, подвесной светильник, светодиод,

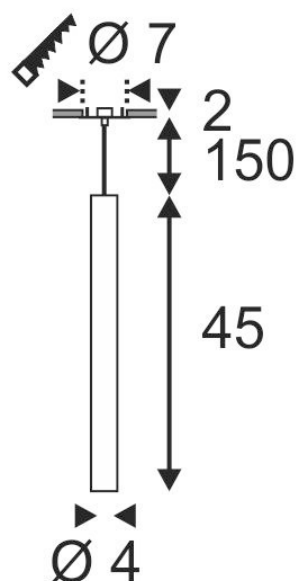


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
HELIA 45, подвесной светильник, светодиод, 3000K, круглый, цвет - зачищенная медь, плоский фонарь	LI158419
опциональные принадлежности	
SMART LIGHT КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, TRIAC Dim	LI420012
LED-усилитель, 9ВА, 500мА, вкл. устр-во для сброса напряжения	LI464091
LED ПРИВОД 15 Вт, с функцией диммирования, 500 мА, с компенсатором натяжения	LI464144