



LED-панель, утаплив. потолок. свет.40Вт 4000K 620x620мм, бел.

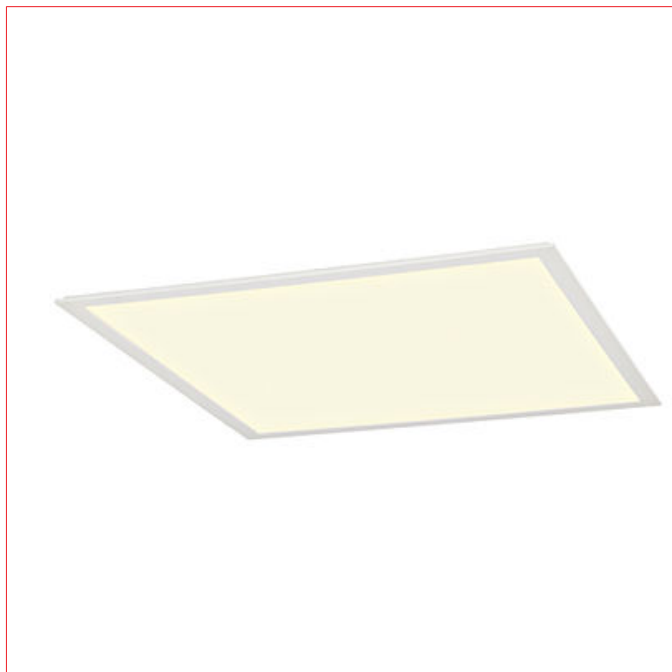

Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Einlegeleuchte für Rasterdecken
Цвет	белый
Материал	Акрил Алюминий
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	40
System efficiency (lm/W)	81
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3250
Кол-во ламп	1
Класс защиты	II
Illuminant incl.	yes

Technische Daten - Fortsetzung

ДхШхВ мм

617х617х15

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-панель, утаплив. потолок, свет. 40Вт 4000К 620х620мм, бел.	LI158614
опциональные принадлежности	
EP1 РЕГУЛ.ЯРК. 1-10В, макс. 10Вт	LI470505
К-т для подвешивания LED-панели	LI158799
розетка, 10,3см x 22см x 5,1см, цвет матово-белый	LI158791
Универс. рамка для LED-панели, 620х620мм, цвет белый	LI158772