


Технический паспорт изделия : LI158664--

LED-панель, кругл. 60, 4000K, кругл., цвет матово-белый

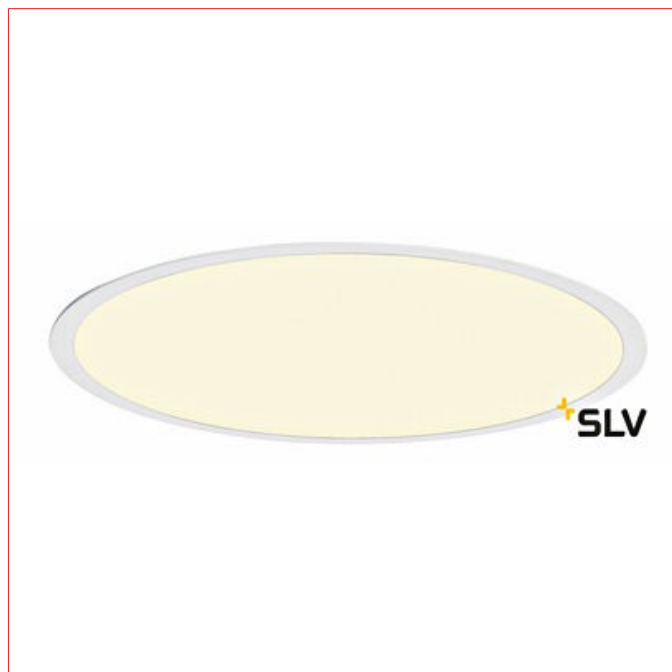

Технические данные

Высота нетто (мм)	40,00
диаметр нетто (мм)	600,00
Вес нетто (кг)	2,91
Размер выреза мм (мм)	Ø590
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник
Монтаж	Подвесной монтаж
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Производитель	O3-SLV
Угол освещения (°)	120
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	40
System efficiency (lm/W)	73
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2930

Технические данные - Продолжение

Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	60
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	600x40
Cut-out size mm	Ø590

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LED-панель, кругл. 60, 4000K, кругл., цвет матово-белый	LI158664
опциональные принадлежности	
TCI LED-прив.устр. 50ВА, 350-1050мА, п/кл.Dip,DALI-рег.ярк.	
TCI LED-приводное устройство 50ВА, 350-1050мА, переключатель в корпусе Dip, DALI-регулятор яркости, включая разгрузку натяжения кабеля	LI464032
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, вкл.разгр. нат.	LI464170
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения	
LED-прив. устройство, 40Вт, 1000мА, вкл.разгр.нат., с рег.ярк.	LI464176
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения, с регулятором яркости	
LED прив. устройство 40Вт, 1050мА, с регулятором яркости	LI464804
LED приводное устройство 40Вт, 1050мА, с регулятором яркости	
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LI15379