


Технический паспорт изделия : LI158743--

I-VIDUAL, 3000K, цвет - серебристо-серый, L/W 59,5 / 59,5 см

Светодиодная панель для потолка с проёмами для дневного света

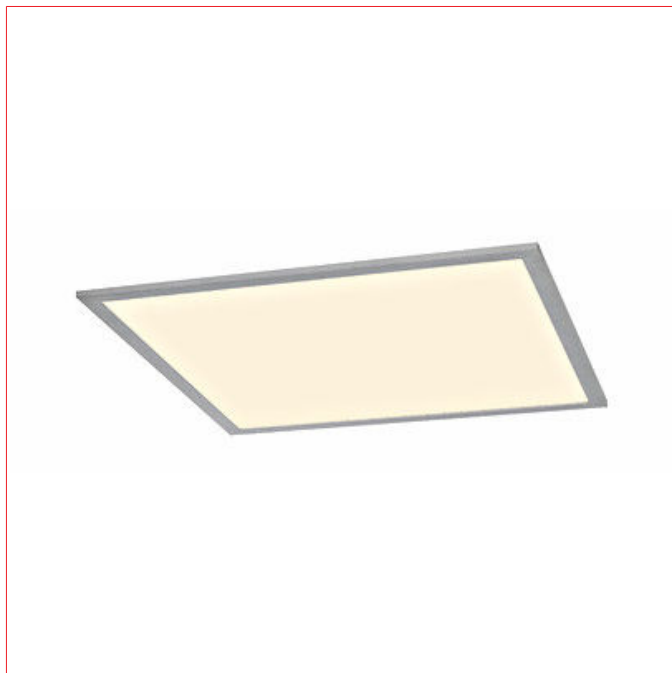

Технические данные

Длина нетто (мм)	595,00
Ширина нетто (мм)	595,00
Высота нетто (мм)	13,00
Вес нетто (кг)	3,96
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серебристо-серый
Материал	Алюминий Acrylic
Производитель	03-SLV
Operation current mA (mA)	1050
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	80
Световой поток (lm)	3250
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	50

Технические данные - Продолжение

Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	595х595х13

**Габаритные чертежи: I-VIDUAL, 3000K, цвет - серебристо-серый, L/W
59,5/59,5 см**

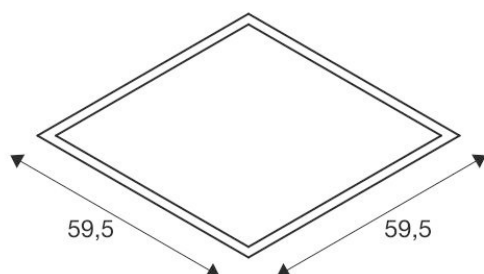


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
I-VIDUAL, 3000K, цвет - серебристо-серый, L/W 59,5/59,5 см Светодиодная панель для потолка с проёмами для дневного света	LI158743
опциональные принадлежности	
Универс. рамка для LED-панели, 595x595мм, цвет белый	LI158762
МОНТАЖНАЯ РАМА, цвет - серебристо-серый, L/W 62,5/62,5 см для I-VIDUAL светодиодной панели	LI158764
розетка, 10,3см x 22см x 5,1 см, цвет матово-белый	LI158791
К-т для подвешивания LED-панели	LI158799
TCI LED-прив.устр. 50ВА, 350-1050мА, п/кл.Dip,DALI-рег.ярк. TCI LED-приводное устройство 50ВА, 350-1050мА, переключатель в корпусе Dip, DALI-регулятор яркости, включая разгрузку натяжения кабеля	LI464032
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, вкл.разгр. нат. LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения	LI464170
LED-прив. устройство, 40Вт, 1000мА, вкл.разгр.нат., с рег.ярк. LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения, с регулятором яркости	LI464176