

Технический паспорт изделия : LI158911 --

RASTO, потолочный светильник

утапливаемого монтажа для

потолка с проёмами для дневного света, светодиод, 36Вт



Технические данные

Длина нетто (мм)	596,00
Ширина нетто (мм)	596,00
Высота нетто (мм)	57,00
Вес нетто (кг)	3,70
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий Сталь
Производитель	03-SLV
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Ватт (W)	36
System efficiency (lm/W)	114
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	84
Световой поток (lm)	4100
Срок эксплуатации	50.000h
Класс защиты	I

Технические данные - Продолжение

Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	100
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	596x596x57

Габаритные чертежи: RASTO, потолочный светильник утопливаемого монтажа для

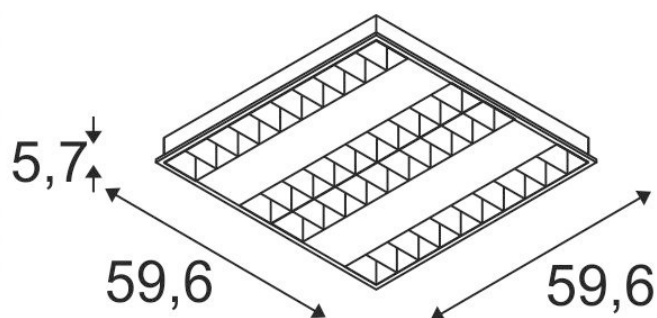


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
RASTO, потолочный светильник утопливаемого монтажа для потолка с проёмами для дневного света, светодиод, 36Вт	LI158911